



STÂLPI DE ILUMINAT STRUCTURI METALICE

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ





*Într-o zi, proiectul de astăzi va deveni parte a orașului.
Și cineva se va întoarce pur și simplu acasă pe drumul pe care l-am iluminat.*

Однажды сегодняшний проект станет частью города.
И кто-то просто пойдёт домой по освещённой нами дороге.



Despre noi	1
Certificate și standarde	2
Stâlpi pentru iluminat stradal și rutier	3
Catarge pentru proiectoare	11
Stâlpi pentru panouri publicitare și indicatoare	16
Stâlpi pentru sisteme de supraveghere video	24
Iluminat ornamental și decorativ	33
Catarge pentru steaguri	58
Sisteme pentru semnalizare și siguranță rutieră	61
Stâlpi solari de iluminat	62

О нас	1
Сертификаты и стандарты	2
Опоры уличного и дорожного освещения	3
Прожекторные мачты	11
Опоры дорожных знаков и указателей	16
Опоры для систем видеонаблюдения	24
Парковое и декоративное освещение	33
Флагштоки	58
Системы дорожной сигнализации и безопасности	61
Солнечные опоры освещения	62

DESPRE NOI

EMCI Industry este o companie modernă specializată în producerea stâlpilor metalici și a construcțiilor metalice.

Compania dispune de 4.000 m² spații de producție și 5.000 m² suprafețe exterioare, având o capacitate anuală de 3.200 tone.

Linia proprie de vopsire în câmp electrostatic garantează produse de înaltă calitate, conforme cu standardele internaționale.

Oferim un ciclu complet de servicii: proiectare, producție, vopsire, livrare și montaj.



4000 m² producție



5000 m² suprafață



3200 tone pe an



Ciclu complet de producție



О НАС

EMCI Industry — современное производственное предприятие, специализирующееся на изготовлении металлических опор и металлоконструкций.

Компания располагает 4000 м² производственных помещений и 5000 м² открытых площадей. Производственная мощность составляет 3200 тонн продукции в год.

Собственный участок порошковой окраски обеспечивает высокое качество изделий и соответствие международным стандартам.

Мы осуществляем полный цикл работ — проектирование, производство, окраску, поставку и монтаж.



4000 м² производство



5000 м² территория



3200 тонн в год



Полный цикл производства




CERTIFICATE ȘI STANDARDE

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Produsele noastre și sistemele de management sunt certificate în conformitate cu standardele internaționale privind calitatea, siguranța și protecția mediului.

Наша продукция и системы менеджмента сертифицированы в соответствии с международными стандартами качества, безопасности и охраны окружающей среды.

Calitate. Siguranță. Fiabilitate. În fiecare detaliu.
Качество. Безопасность. Надёжность. В каждой детали.

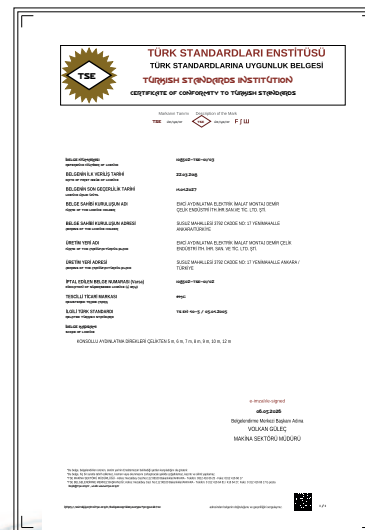

STÂLPI PENTRU ILUMINAT STRADAL ȘI RUTIER



ОПОРЫ УЛИЧНОГО И ДОРОЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



Înălțimile standard ale stâlpilor sunt cuprinse între 3 și 15 m. La cerere, stâlpii pot fi fabricați conform unui proiect personalizat.

Стандартная высота изготовления — от 3 до 15 м. По запросу возможно изготовление опор по индивидуальному проекту.

Pentru stâlpii cu înălțimea de peste 12 m se utilizează îmbinare de tip slip-joint (îmbinare telescopică) sau îmbinare cu flanșă.

Для опор высотой более 12 м предусматривается стыковое соединение по принципу slip-joint (телескопическое соединение) либо фланцевое соединение.

Fixarea pe fundație se realizează cu ajutorul șuruburilor de ancorare și al flanșei de bază.

Крепление к фундаменту осуществляется с использованием анкерных болтов и опорного фланца.

Este prevăzută posibilitatea fabricării unei platforme superioare sau a unei traverse pentru montarea a 1 până la 80 de proiectoare.

Предусмотрена возможность изготовления верхней площадки или траверсы для установки от 1 до 80 прожекторов.

Stâlpii sunt fabricați cu console cu unul, două sau patru brațe.

Опоры изготавливаются с однорожковой, двухрождковой и четырёхрождковой консолью.

Vopsire electrostatică în câmp electrostatic, aplicată peste un strat de zincare la cald.

Электростатическое порошковое окрашивание поверх покрытия, нанесенного методом горячего цинкования.

Producție conform standardelor TSE și EN40

Изготовление в соответствии со стандартам TSE и EN40

Set de ancore din clasa de rezistență 6.8, zincat la cald.

Анкерный комплект класса прочности 6.8 с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования.

Proiectarea (calculul) structurii în funcție de încărcările de vânt specificate și standardele aplicabile.

Проектирование (расчет) конструкции по заданным ветровым нагрузкам и применимым стандартам.



Stâlpi din oțel drepti / aluminiu

Опоры стальные прямые / алюминиевые

OTEL СТАЛЬ	ALUMINIU АЛЮМИНИЙ	H1, MM	B, MM	S1, MM	K GROSIME (MM) ТОЛЩИНА (ММ)	F FLANȘĂ (MM) ФЛАНЕЦ (ММ)	D TRAPĂ (MM) ЛЮЧОК (ММ)
SF/SB.76.3	AF/AB.76.3	3000	800	Ø76	3	Ø230	155x55
SF/SB.76.4	AF/AB.76.4	4000	800	Ø76	3	Ø230	155x55
SF/SB.76.5	AF/AB.76.5	5000	800	Ø76	3	Ø295	155x55
SF/SB.89.3	AF/AB.89.3	3000	800	Ø89	3	Ø230	160x60
SF/SB.89.4	AF/AB.89.4	4000	800	Ø89	3	Ø295	160x60
SF/SB.89.5	AF/AB.89.5	5000	800	Ø89	3	Ø295	160x60
SF/SB.114.3	AF/AB.114.3	3000	800	Ø114	3	Ø230	250x90
SF/SB.114.4	AF/AB.114.4	4000	800	Ø114	3	Ø230	250x90
SF/SB.114.5	AF/AB.114.5	5000	800	Ø114	3	Ø295	250x90
SF.114.6	AF/AB.114.6	6000	1000	Ø114	3	Ø350	250x90

SF : Опоры прямые стальные с фланцем / Stâlpi drept din oțel cu flanșă
 SB : Опоры прямые стальные в грунт / Stâlpi drepti din oțel pentru îngropare
 AF : Опоры прямые алюминиевые с фланцем / Stâlpi drepti din aluminiu cu flanșă
 AB : Опоры прямые алюминиевые в грунт / Stâlpi drepti din aluminiu pentru îngropare

Stâlpi din oțel drepti / aluminiu

Опоры стальные прямые / алюминиевые

OTEL СТАЛЬ	ALUMINIU АЛЮМИНИЙ	H1, MM	H2, MM	B	S1	S2	K FLANȘĂ (MM) ТОЛЩИНА (ММ)	F GROSIME (MM) ТОЛЩИНА (ММ)	D TRAPĂ (MM) ЛЮЧОК (ММ)
SSF/SSB.76.60.3	ASF/ASB.76.60.3	3000	1000	800	Ø60	Ø76	3	Ø230	155x55
SSF/SSB.89.60.3	ASF/ASB.89.60.3	3000	1000	800	Ø60	Ø89	3	Ø230	160x60
SSF/SSB.89.60.4	ASF/ASB.89.60.4	4000	1000	800	Ø60	Ø89	3	Ø230	160x60
SSF/SSB.114.76.3	ASF/ASB.114.76.3	3000	1000	800	Ø76	Ø114	3	Ø230	200x60
SSF/SSB.114.76.4	ASF/ASB.114.76.4	4000	1000	800	Ø76	Ø114	3	Ø230	200x60
SSF/SSB.114.76.5	ASF/ASB.114.76.5	5000	2000	800	Ø76	Ø114	3	Ø295	200x60
-	ASF/ASB.120.76.3	3000	1000	800	Ø76	Ø120	3.5/3	Ø230	200x60
-	ASF/ASB.120.76.4	4000	1000	800	Ø76	Ø120	3.5/3	Ø230	200x60
-	ASF/ASB.120.76.5	5000	2000	800	Ø76	Ø120	3.5/3	Ø295	200x60
-	ASF/ASB.120.76.6	6000	2000	1000	Ø76	Ø120	3.5/3	Ø250	200x60
-	ASF/ASB.120.90.3	3000	1000	800	Ø90	Ø120	3.5/3	Ø230	200x60
-	ASF/ASB.120.90.4	4000	1000	800	Ø90	Ø120	3.5/3	Ø230	200x60
-	ASF/ASB.120.90.5	5000	2000	800	Ø90	Ø120	3.5/3	Ø295	200x60
-	ASF/ASB.120.90.6	6000	2000	1000	Ø90	Ø120	3.5/3	350	200x60
SSF/SSB.140.89.5	-	5000	1000	800	Ø89	Ø140	3	Ø?	200x60
SSF/SSB.140.89.6	-	6000	1000	1000	Ø89	Ø140	4	Ø?	200x60
SSF/SSB.140.89.7	-	7000	2000	1000	Ø89	Ø140	4	Ø?	200x60
SSF/SSB.140.114.5	-	5000	1000	800	Ø114	Ø140	3	Ø?	200x60
SSF/SSB.140.114.6	-	6000	1000	1000	Ø114	Ø140	4	Ø?	200x60
SSF/SSB.140.114.7	-	7000	2000	1000	Ø114	Ø140	4	Ø?	200x60
SSF/SSB.140.114.8	-	8000	3000	1000	Ø114	Ø140	4	Ø?	200x60

SF : Опоры прямые стальные с фланцем / Stâlpi drepti din oțel cu flanșă
 SB : Опоры прямые стальные в грунт / Stâlpi drepti din oțel pentru îngropare
 AF : Опоры прямые алюминиевые с фланцем / Stâlpi drepti din aluminiu cu flanșă
 AB : Опоры прямые алюминиевые в грунт / Stâlpi drepti din aluminiu pentru îngropare

Stâlpi din oțel poligonali

Опоры стальные многогранные

OTEL СТАЛЬ	H1, MM	S1, MM	S2, MM	K GROSIME (MM) ТОЛЩИНА (ММ)	F FLANȘĂ (MM) ФЛАНЕЦ (ММ)	D TRAPĂ (MM) ЛЮЧОК (ММ)
SPF.125.60.5	5000	Ø60	Ø125	3	220x220	200x80
SPF.140.60.6	6000	Ø60	Ø140	3	260x260	200x80
SPF.170.60.7	7000	Ø60	Ø170	3	280x280	200x80
SPF.180.60.8	8000	Ø60	Ø180	3	300x300	200x80
SPF.205.60.9	9000	Ø60	Ø205	3	360x360	200x80
SPF.220.60.10	10000	Ø60	Ø220	3	400x400	200x80
SPF.235.60.11	11000	Ø60	Ø235	3	420x420	200x80
SPF.250.60.12	12000	Ø60	Ø250	3	420x420	200x80

SPF : Опоры стальные многогранные с фланцем / Stâlpi din oțel poligonali cu flanșă

Stâlpi din oțel curbați/Aluminiu

Опоры стальные изогнутые/ Алюминиевые

OTEL СТАЛЬ	ALUMINIU АЛЮМИНИЙ	H1, MM	S1, MM	K GROSIME (MM) ТОЛЩИНА (ММ)	F FLANȘĂ (MM) ФЛАНЕЦ (ММ)	D TRAPĂ (MM) ЛЮЧОК (ММ)
SFC.76.3	AFC.76.3	3000	Ø76	3	Ø230	155x55
SFC.76.4	AFC.76.4	4000	Ø76	3	Ø230	155x55
SFC.89.4	AFC.90.4	4000	Ø89-90	3	Ø230	160x60
SFC.89.5	AFC.90.5	5000	Ø89-90	3	Ø295	160x60
SFC.114.5	AFC.114.5	5000	Ø114	3	Ø295	200x60
SFC.114.6	AFC.114.6	6000	Ø114	3	Ø350	200x60

SFC : Опоры стальные изогнутые с фланцем / Stâlpi din oțel curbați cu flanșă
 AFC : Опоры алюминиевые изогнутые для установки в грунт / Stâlpi cilindrici din aluminiu pentru îngropare

Stâlpi din oțel conici curbați/Aluminiu

Опоры стальные конические гнутые/Алюминиевые

OTEL СТАЛЬ	ALUMINIU АЛЮМИНИЙ	H1, MM	H2, MM	S1, MM	S2, MM	K GROSIME (MM) ТОЛЩИНА (ММ)	F FLANȘĂ (MM) ФЛАНЕЦ (ММ)	D TRAPĂ (MM) ЛЮЧОК (ММ)
SSFC.114.76.4	ASFC.114.76.4	4000	2000	Ø114	Ø76	3	Ø295	200x60
SSFC.114.76.5	ASFC.114.76.5	5000	2000	Ø114	Ø76	3	Ø295	200x60
SSFC.114.76.6	ASFC.114.76.6	6000	2000	Ø114	Ø76	3	Ø350	200x60
SSFC.140.76.6		6000	2000	Ø140	Ø76	3	Ø350	200x60
SSFC.140.76.7		7000	3000	Ø140	Ø76	3	Ø350	200x60
SSFC.140.76.8		8000	3000	Ø140	Ø76	3	Ø350	200x60
SSFC.168.76.6		6000	2000	Ø168	Ø76	4-3	Ø350	200x60
SSFC.168.76.7		7000	3000	Ø168	Ø76	4-3	Ø350	200x60
SSFC.168.76.8		8000	3000	Ø168	Ø76	4-3	Ø350	200x60
	ASFC.140.76.6	6000	2000	Ø140	Ø90	4	Ø350	200x60
	ASFC.140.90.7	7000	3000	Ø140	Ø90	4	Ø350	200x60
	ASFC.140.90.8	8000	3000	Ø140	Ø90	4	Ø350	200x60

SSFC : Опоры стальные конические гнутые с фланцем / Stâlpi din oțel conici curbați cu flanșă
 ASFC : Опоры конические гнутые с фланцем / Stâlpi din aluminiu conici curbați cu flanșă

Stâlpi din oțel conici cu secțiune circulară/Aluminiu

Опоры стальные конические круглого сечения/Алюминиевые

OTEL СТАЛЬ	ALUMINIU АЛЮМИНИЙ	H1, MM	B, MM	S1, MM	S2, MM	K GROSIME (MM) ТОЛЩИНА (ММ)	F FLANȘĂ (MM) ФЛАНЕЦ (ММ)	D TRAPĂ (MM) ЛЮЧОК (ММ)
SCF/SCFB.110.60.5		5000	800	Ø60	Ø110	3	Ø295	200x80
	ACF/ACFB.114.70.3	3000	800	Ø70	Ø114	3	Ø230	200x80
	ACF/ACFB.114.70.4	4000	800	Ø70	Ø114	3	Ø230	200x80
	ACF/ACFB.114.70.5	5000	800	Ø70	Ø114	3	Ø295	200x80
	ACF.114.70.6	6000	1000	Ø70	Ø114	3	Ø295	200x80
SCF.120.60.6		6000	1000	Ø60	Ø120	3	Ø350	200x80
SCF.130.60.7		7000	1000	Ø60	Ø130	3	Ø350	200x80
SCF.140.60.8		8000	1000	Ø60	Ø140	3	Ø350	200x80
	ACF/ACFB.140.80.5	5000	800	Ø80	Ø140	3	Ø350	200x80
	ACF.140.80.6	6000	1000	Ø80	Ø140	3	Ø350	200x80
SCF.150.60.9		9000	1000	Ø60	Ø150	3	Ø400	200x80
SCF.160.60.10		10000	1000	Ø60	Ø160	3	Ø400	200x80
SCF.170.60.11		11000	1000	Ø60	Ø170	3	Ø400	200x80
SCF.180.60.12		12000	1000	Ø60	Ø180	3	Ø400	200x80
SCF/SCFB.126.76.5		5000	800	Ø76	Ø126	3	Ø295	200x80
SPF.136.76.6		6000	1000	Ø76	Ø136	3	Ø350	200x80
SPF.146.76.7		7000	1000	Ø76	Ø146	3	Ø350	200x80
SPF.156.76.8		8000	1000	Ø76	Ø156	3	Ø350	200x80
SPF.166.76.9		9000	1000	Ø76	Ø166	3	Ø350	200x80
SPF.176.76.10		10000	1000	Ø76	Ø176	3	Ø400	200x80
SPF.186.76.11		11000	1000	Ø76	Ø186	3	Ø400	200x80
SPF.196.76.12		12000	1000	Ø76	Ø196	3	Ø400	200x80

SCF : Опоры стальные конические круглого сечения с фланцем / Stâlpi din oțel conici cu secțiune circulară cu flanșă
 ACF : Опоры алюминиевые конические круглого сечения с фланцем / Stâlpi din aluminiu conici cu secțiune circulară cu flanșă
 SCFB : Опоры стальные конические круглого сечения в грунт / Stâlpi din oțel conici cu secțiune circulară pentru montaj îngropat
 SCFB : Опоры алюминиевые конические круглого сечения в грунт / Stâlpi din aluminiu conici cu secțiune circulară pentru montaj îngropat



CARACTERISTICI TEHNICE ALE STÂLPILOR PENTRU ILUMINAT STRADAL ȘI RUTIER

Технические характеристики опор уличного и дорожного освещения

Tipuri Виды	Specificațiile corpului stâlpului Спецификация корпуса опор							Placă de bază Опорная плита	Bulon de ancorare Анкерный болт		Gusset Фасонка	Dimensiunile fundației Размеры фундамента		Încărcări Нагрузки		Corp de iluminat Светильник
																
	Înălțimea stâlpului Высота опоры (m)	Secțiune Секция	Secțiune Секция	Diametru superior Верхний диаметр (mm)	Diametru la bază Нижний диаметр (mm)	Grosime 1 Толщина 1 (mm)	Grosime 2 Толщина 2 (mm)	Dimensiuni Размеры (mm)	Cantitate Ø Количество Ø (mm)	Înălțime Высота (mm)	Gusset Фасонка	Dimensiunile fundației Размеры фундамента	Po = 1	Sarcină verticală Вертикальная нагрузка (N)	Viteza vântului Скорость ветра (Km/h)	Suprafață proiectată Проецируемая поверхность (a x b... cm)
3 m	2,5	8	-	60	105	3	-	220 x 220 x 8	4 - M12	432	✓	400 x 400 x 600	1	618,15	130	30 x 60
Stâlp	3	8	-	60	105	3	-	220 x 220 x 8	4 - M12	432	OPTIONAL	400 x 400 x 600	1	618,15	130	30 x 60
Опоры	3	-	0	60	90	3	-	220 x 220 x 8	4 - M12	432	OPTIONAL	400 x 400 x 600	1	618,15	130	30 x 60
	3	-	0	76	106	3	-	220 x 220 x 8	4 - M12	432	OPTIONAL	400 x 400 x 600	1	618,15	130	30 x 60
4 m	3,5	8	-	60	105	3	-	220 x 220 x 8	4 - M12	432	✓	400 x 400 x 600	1	618,15	130	30 x 60
Stâlp	4	8	-	60	105	3	-	220 x 220 x 8	4 - M12	432	OPTIONAL	400 x 400 x 600	1	618,15	130	30 x 60
Опоры	4	-	0	60	100	3	-	220 x 220 x 8	4 - M12	432	OPTIONAL	400 x 400 x 600	1	618,15	130	30 x 60
	4	-	0	76	116	3	-	220 x 220 x 8	4 - M12	432	OPTIONAL	400 x 400 x 600	1	618,15	130	30 x 60
5 m	4,5	8	-	60	105	3	-	250 x 250 x 10	4 - M16	500	✓	500 x 500 x 600	1	691,95	130	30 x 60
Stâlp	5	8	-	60	125	3	-	220 x 220 x 12	4 - M12	432	OPTIONAL	500 x 500 x 600	1	691,95	145	30 x 60
Опоры	5	-	0	60	110	3	-	220 x 220 x 10	4 - M12	432	OPTIONAL	500 x 500 x 600	1	691,95	130	30 x 60
	5	-	0	76	126	3	-	220 x 220 x 10	4 - M16	500	OPTIONAL	500 x 500 x 600	1	691,95	130	30 x 60
6 m	5,5	8	-	60	105	3	-	250 x 250 x 10	4 - M16	500	✓	500 x 500 x 600	1	691,95	130	30 x 60
Stâlp	6	8	-	60	140	3	-	250 x 250 x 10	4 - M16	576	OPTIONAL	500 x 500 x 600	1	691,95	145	30 x 60
Опоры	6	-	0	60	120	3	-	250 x 250 x 10	4 - M16	500	OPTIONAL	500 x 500 x 600	1	691,95	130	30 x 60
	6	-	0	76	136	3	-	250 x 250 x 10	4 - M16	500	OPTIONAL	500 x 500 x 600	1	691,95	145	30 x 60
7 m	6,5	8	-	60	125	3	-	250 x 250 x 10	4 - M16	500	✓	600 x 600 x 600	1	871,25	130	30 x 60
Stâlp	7	8	-	60	170	3	-	280 x 280 x 12	4 - M16	576	OPTIONAL	600 x 600 x 600	1	871,25	145	30 x 60
Опоры	7	-	0	60	130	3	-	250 x 250 x 10	4 - M16	500	OPTIONAL	600 x 600 x 600	1	871,25	130	30 x 60
	7	-	0	76	146	3	-	260 x 260 x 12	4 - M16	500	OPTIONAL	600 x 600 x 600	1	871,25	130	30 x 60
8 m	7,5	8	-	60	138	3	-	250 x 250 x 10	4 - M16	500	✓	700 x 700 x 600	1	871,25	130	30 x 60
Stâlp	8	8	-	60	180	3	-	300 x 300 x 14	4 - M16	576	OPTIONAL	700 x 700 x 600	1	871,25	145	30 x 60
Опоры	8	-	0	60	140	3	-	250 x 250 x 10	4 - M16	500	OPTIONAL	700 x 700 x 600	1	871,25	130	30 x 60
	8	-	0	76	156	3	-	280 x 280 x 12	4 - M16	500	OPTIONAL	700 x 700 x 600	1	871,25	130	30 x 60



CARACTERISTICI TEHNICE ALE STÂLPILOR PENTRU ILUMINAT STRADAL ȘI RUTIER

Технические характеристики опор уличного и дорожного освещения

Tipuri Виды	Specificațiile corpului stâlpului Спецификация корпуса опор							Placă de bază Опорная плита	Bulon de ancorare Анкерный болт		Gusset Фасонка	Dimensiunile fundației Размеры фундамента		Încărcări Нагрузки		Corp de iluminat Светильник
	Înălțimea stâlpului Высота опоры (m)	Secțiune Секция	Secțiune Секция	Diametru superior Верхний диаметр (mm)	Diametru la bază Нижний диаметр (mm)	Grosime 1 Толщина 1 (mm)	Grosime 2 Толщина 2 (mm)	Dimensiuni Размеры (mm)	Canitate Ø Количество Ø (mm)	Înălțime Высота (mm)	Gusset Фасонка	Dimensiunile fundației Размеры фундамента	Po = 1	Sarcină verticală Вертикальная нагрузка (N)	Viteza vântului Скорость ветра (Km/h)	Suprafață proiectată Проецируемая поверхность (a x b... cm)
9 m Stâlp Опоры	8,5 9 9 9	8 8 - -	- - 0 0	60 60 60 76	155 205 150 166	3 3 3 3	- - - -	300 x 300 x 12 360 x 360 x 16 330 x 300 x 12 300 x 300 x 12	4 - M12 4 - M20 4 - M16 4 - M16	500 720 500 500	✓ OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL	800 x 800 x 700 800 x 800 x 700 800 x 800 x 700 800 x 800 x 700	1 1 1 1	969,25 969,25 969,25 969,25	130 145 130 130	30 x 60 30 x 60 30 x 60 30 x 60
10 m Stâlp Опоры	9,5 10 10 10	8 8 - -	- - 0 0	60 60 60 76	161 220 160 176	3 3 3 3	- - - -	300 x 300 x 12 400 x 400 x 12 300 x 300 x 12 360 x 360 x 16	4 - M16 4 - M20 4 - M16 4 - M16	500 720 600 600	✓ OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL	800 x 800 x 800 800 x 800 x 800 800 x 800 x 800 800 x 800 x 800	1 1 1 1	618,15 618,15 618,15 618,15	130 145 130 130	30 x 60 30 x 60 30 x 60 30 x 60
11 m Stâlp Опоры	10,5 11 11 11	8 8 - -	- - 0 0	60 60 60 76	220 250 280 196	3 3 3 3	- - - -	400 x 400 x 14 420 x 420 x 16 360 x 360 x 16 400 x 400 x 14	4 - M20 4 - M20 4 - M20 4 - M20	600 720 600 600	✓ OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL	800 x 800 x 800 800 x 800 x 800 800 x 800 x 800 800 x 800 x 800	1 1 1 1	527,8 527,8 527,8 527,8	130 145 120 130	30 x 60 30 x 60 30 x 60 30 x 60
12 m Stâlp Опоры	11,5 12 12 12	8 8 - -	- - 0 0	60 60 60 76	220 250 280 196	3 3 3 3	- - - -	400 x 400 x 14 420 x 420 x 16 360 x 360 x 16 400 x 400 x 14	4 - M20 4 - M20 4 - M20 4 - M20	600 720 600 600	✓ OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL	500 x 500 x 600 500 x 500 x 600 500 x 500 x 600 500 x 500 x 600	1 1 1 1	969,25 969,25 969,25 969,25	130 145 130 145	30 x 60 30 x 60 30 x 60 30 x 60
13 m Stâlp Опоры	12,5 13	8 8 - -	- - 0 0	60 60	245 225	3 3	3 4	400 x 400 x 14 440 x 440 x 18	4 - M20 4 - M20	600 648	✓ OPTIONAL	1000 x 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1000	1 1	969,25 969,25	130 145	30 x 60 30 x 60
14 m Stâlp Опоры	13,5 14	8 8	- -	60 60	245 240	3 3	3 4	400 x 400 x 14 400 x 400 x 18	4 - M20 4 - M24	600 864	✓ OPTIONAL	1000 x 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1000	1 1	969,25 969,25	130 145	30 x 60 30 x 60
15 m Stâlp Опоры	14,5 15	8 8	- -	60 60	245 250	3 3	3 4	400 x 400 x 14 440 x 440 x 18	4 - M20 4 - M24	600 864	✓ OPTIONAL	1000 x 1000 x 1000 1000 x 1000 x 1000	1 1	969,25 969,25	130 145	30 x 60 30 x 60



STÂLPI PENTRU ILUMINAT STRADAL ȘI RUTIER

ОПОРЫ УЛИЧНОГО И ДОРОЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65



TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65



STÂLPI PENTRU ILUMINAT STRADAL ȘI RUTIER

ОПОРЫ УЛИЧНОГО И ДОРОЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65



TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65



STÂLPI PENTRU ILUMINAT STRADAL ȘI RUTIER

ОПОРЫ УЛИЧНОГО И ДОРОЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



TIP DE CONSOLE

ТИП КОНСОЛЕЙ


CONSOLELE STANDARD СТАНДАРТНЫЕ КОНСОЛИ




Console simple
Однорожковые консоли



Console duble
Двухрождковые консоли



Console triple
Трехрождковые консоли



Console cvadrule
Четырехрождковые консоли

CONSOLE CURBATE ИЗОГНУТЫЕ КОНСОЛИ



Console simple
Однорожковые консоли



Console duble
Двухрождковые консоли

CONSOLE SCURTE КОРОТКИЕ КОНСОЛИ



Console simple
Однорожковые консоли



Console duble
Двухрождковые консоли



Console tip U
Консоли тип U

CONSOLELE STANDARD (MM) СТАНДАРТНЫЕ КОНСОЛИ (ММ)



- 500
- 1000
- 1500
- 2000
- 2500

CONSOLE CURBATE (MM) ИЗОГНУТЫЕ КОНСОЛИ (ММ)



- 500
- 1000
- 1500
- 2000
- 2500

CONSOLE SCURTE (MM) КОРОТКИЕ КОНСОЛИ (ММ)



- 200
- 300



CATARGE PENTRU PROIECTOARE

ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ

EMCI
INDUSTRY



Înălțimile standard ale stâlpilor sunt cuprinse între 3 și 15 m. La cerere, stâlpii pot fi fabricați conform unui proiect personalizat.

Стандартная высота изготовления — от 3 до 15 м. По запросу возможно изготовление опор по индивидуальному проекту.

Pentru stâlpii cu înălțimea de peste 12 m se utilizează îmbinare de tip slip-joint (îmbinare telescopică) sau îmbinare cu flanșă.

Для опор высотой более 12 м предусматривается стыковое соединение по принципу slip-joint (телескопическое соединение) либо фланцевое соединение.

Fixarea pe fundație se realizează cu ajutorul șuruburilor de ancorare și al flanșei de bază.

Крепление к фундаменту осуществляется с использованием анкерных болтов и опорного фланца.

Este prevăzută posibilitatea fabricării unei platforme superioare sau a unei traverse pentru montarea a 1 până la 80 de proiectoare.

Предусмотрена возможность изготовления верхней площадки или траверсы для установки от 1 до 80 прожекторов

Stâlpii sunt fabricați cu console cu unul, două sau patru brațe.

Опоры изготавливаются с однорожковой, двухрождковой и четырёхрождковой консолью.

Vopsire electrostatică în câmp electrostatic, aplicată peste un strat de zincare la cald.

Электростатическое порошковое окрашивание поверх покрытия, нанесенного методом горячего цинкования.

Producție conform standardelor TSE și EN40

Изготовление в соответствии со стандартам TSE и EN40

Fabricat în conformitate cu standardele TSE și EN 40.

Горячее цинкование по стандарту TS 914

Set de ancore din clasa de rezistență 6.8, zincat la cald.

Анкерный комплект класса прочности 6.8 с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования.

Proiectarea (calculul) structurii în funcție de încărcările de vânt specificate și standardele aplicabile.

Проектирование (расчет) конструкции по заданным ветровым нагрузкам и применимым стандартам.



CATARGE PENTRU PROIECTOARE

ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65

PD4PLPM | Scarăplatformă Лестница-платформа



TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65

PD4PLKM | Scarăde protecție Защитная лестница






CATARGE PENTRU PROIECTOARE

ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ

EMCI
INDUSTRY


TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65

PD1PLKM | Iluminat stadioane Освещение стадионов

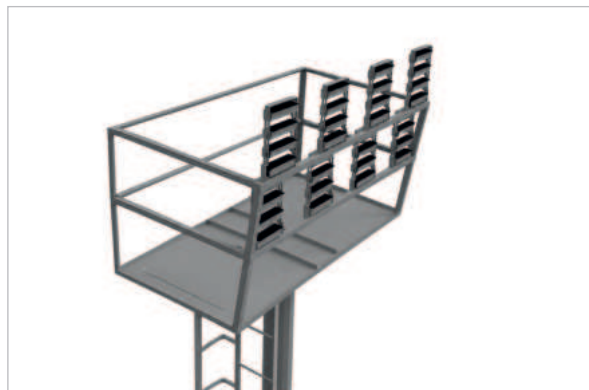

TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65

PD1TRV | Iluminat pe o direcție Освещение одного направления



CATARGE PENTRU PROIECTOARE

ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ



Stâlp poligonal
Многогранная опора



Stâlp pentru proiectoare cu scară portabilă
Прожекторная мачта с переносной лестницей




Stâlp pentru proiectoare cu scară de siguranță
Прожекторная мачта с лестницей с ограждением



EXEMPLE DE MODELE DE TRAVERSE

ПРИМЕРЫ МОДЕЛЕЙ


VEDERE FRONTALĂ
ВИД СПЕРЕДИ

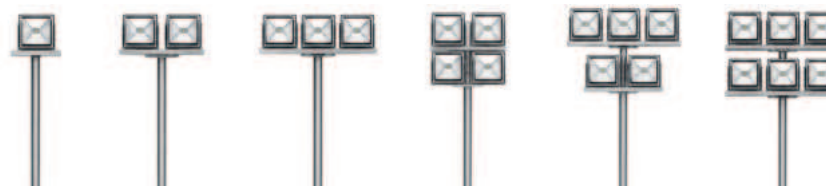


VEDERE DE SUS
ВИД СВЕРХУ



VEDERE FRONTALĂ
ВИД СПЕРЕДИ

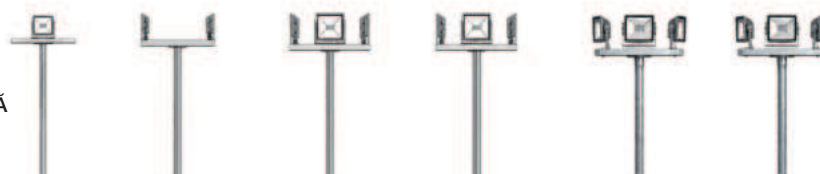


VEDERE DE SUS
ВИД СВЕРХУ



CATARGE PENTRU PROIECTOARE

ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ


VEDERE FRONTALĂ
ВИД СПЕРЕДИ

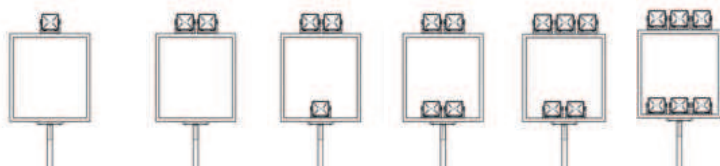

VEDERE DE SUS
ВИД СВЕРХУ



VEDERE FRONTALĂ
ВИД СПЕРЕДИ



VEDERE DE SUS
ВИД СВЕРХУ




EXEMPLE DE MODELE DE PLATFORME PENTRU BAZE SPORTIVE*

Варианты площадок обслуживания для спортивных объектов

VEDERE FRONTALĂ
ВИД СПЕРЕДИ



VEDERE DE SUS
ВИД СВЕРХУ



MODELE DE SCHIȚE PENTRU STÂLPİ CU PLATFORMĂ*

Образцы чертежей систем с мобильной платформой

VEDERE FRONTALĂ
ВИД СПЕРЕДИ




VEDERE DE SUS
ВИД СВЕРХУ



EXEMPLE DE DESENE PENTRU SISTEMUL CU PLATFORMĂ MOBILĂ PLANĂ*

Образцы чертежей систем с мобильной линейной платформой


VEDERE FRONTALĂ
ВИД СПЕРЕДИ



VEDERE DE SUS
ВИД СВЕРХУ



* Producție posibilă pentru diverse proiecte.
Возможно изготовление под различные проекты.



STÂLPI PENTRU PANOURI PUBLICITARE ȘI INDICATOARE

ОПОРЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И УКАЗАТЕЛЕЙ



Înălțimile standard ale stâlpilor sunt cuprinse între 3 și 15 m. La cerere, stâlpii pot fi fabricați conform unui proiect personalizat.

Стандартная высота изготовления — от 3 до 15 м. По запросу возможно изготовление опор по индивидуальному проекту.

Pentru stâlpii cu înălțimea de peste 12 m se utilizează îmbinare de tip slip-joint (îmbinare telescopică) sau îmbinare cu flanșă.

Для опор высотой более 12 м предусматривается стыковое соединение по принципу slip-joint (телескопическое соединение) либо фланцевое соединение.

Fixarea pe fundație se realizează cu ajutorul șuruburilor de ancorare și al flanșei de bază.

Крепление к фундаменту осуществляется с использованием анкерных болтов и опорного фланца.

Este prevăzută posibilitatea fabricării unei platforme superioare sau a unei traverse pentru montarea a 1 până la 80 de proiectoare.

Предусмотрена возможность изготовления верхней площадки или траверсы для установки от 1 до 80 прожекторов.

Stâlpii sunt fabricați cu console cu unul, două sau patru brațe.

Опоры изготавливаются с однорожковой, двухрождковой и четырёхрождковой консолью.

Vopsire electrostatică în câmp electrostatic, aplicată peste un strat de zincare la cald.

Электростатическое порошковое окрашивание поверх покрытия, нанесенного методом горячего цинкования.

Producție conform standardelor TSE și EN40

Изготовление в соответствии со стандартам TSE и EN40

Set de ancore din clasa de rezistență 6.8, zincat la cald.

Анкерный комплект класса прочности 6.8 с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования.

Proiectarea (calculul) structurii în funcție de încărcările de vânt specificate și standardele aplicabile.

Проектирование (расчет) конструкции по заданным ветровым нагрузкам и применимым стандартам.





STÂLPI PENTRU INDICATOARE RUTIERE

ОПОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

EMCI
INDUSTRY


TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5

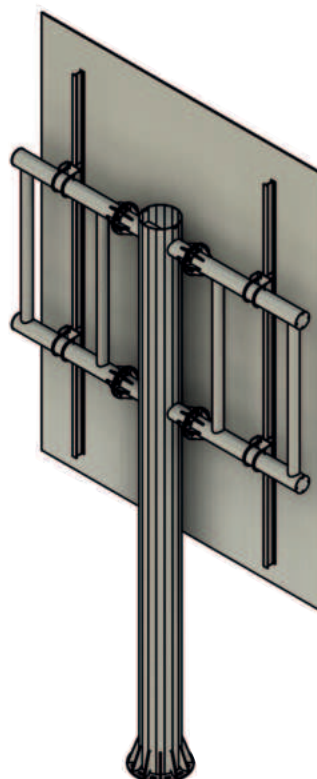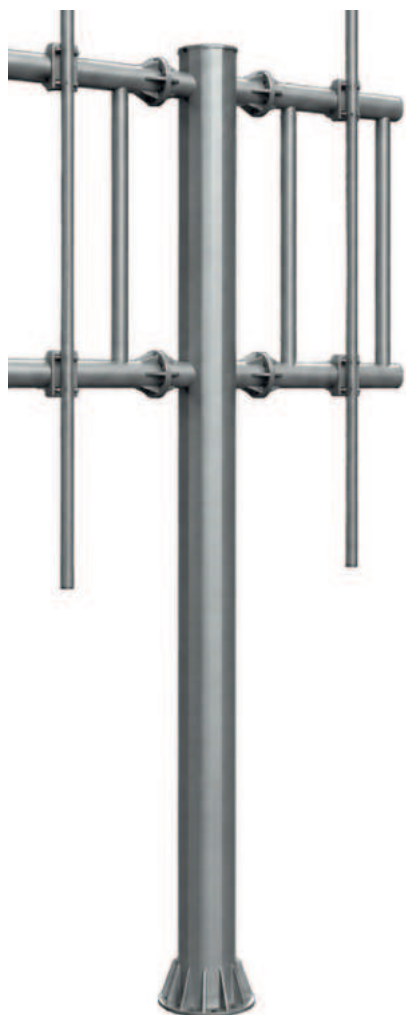

STÂLPI PENTRU INDICATOARE RUTIERE

ОПОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ


TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5

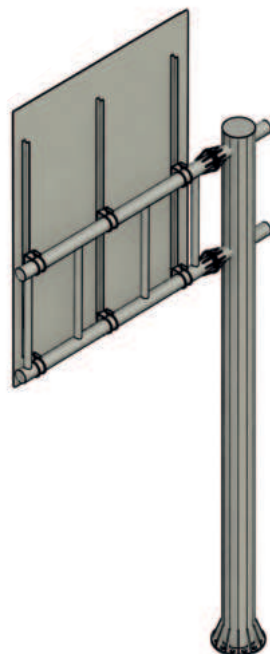

STÂLPI PENTRU INDICATOARE RUTIERE

ОПОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ




TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5

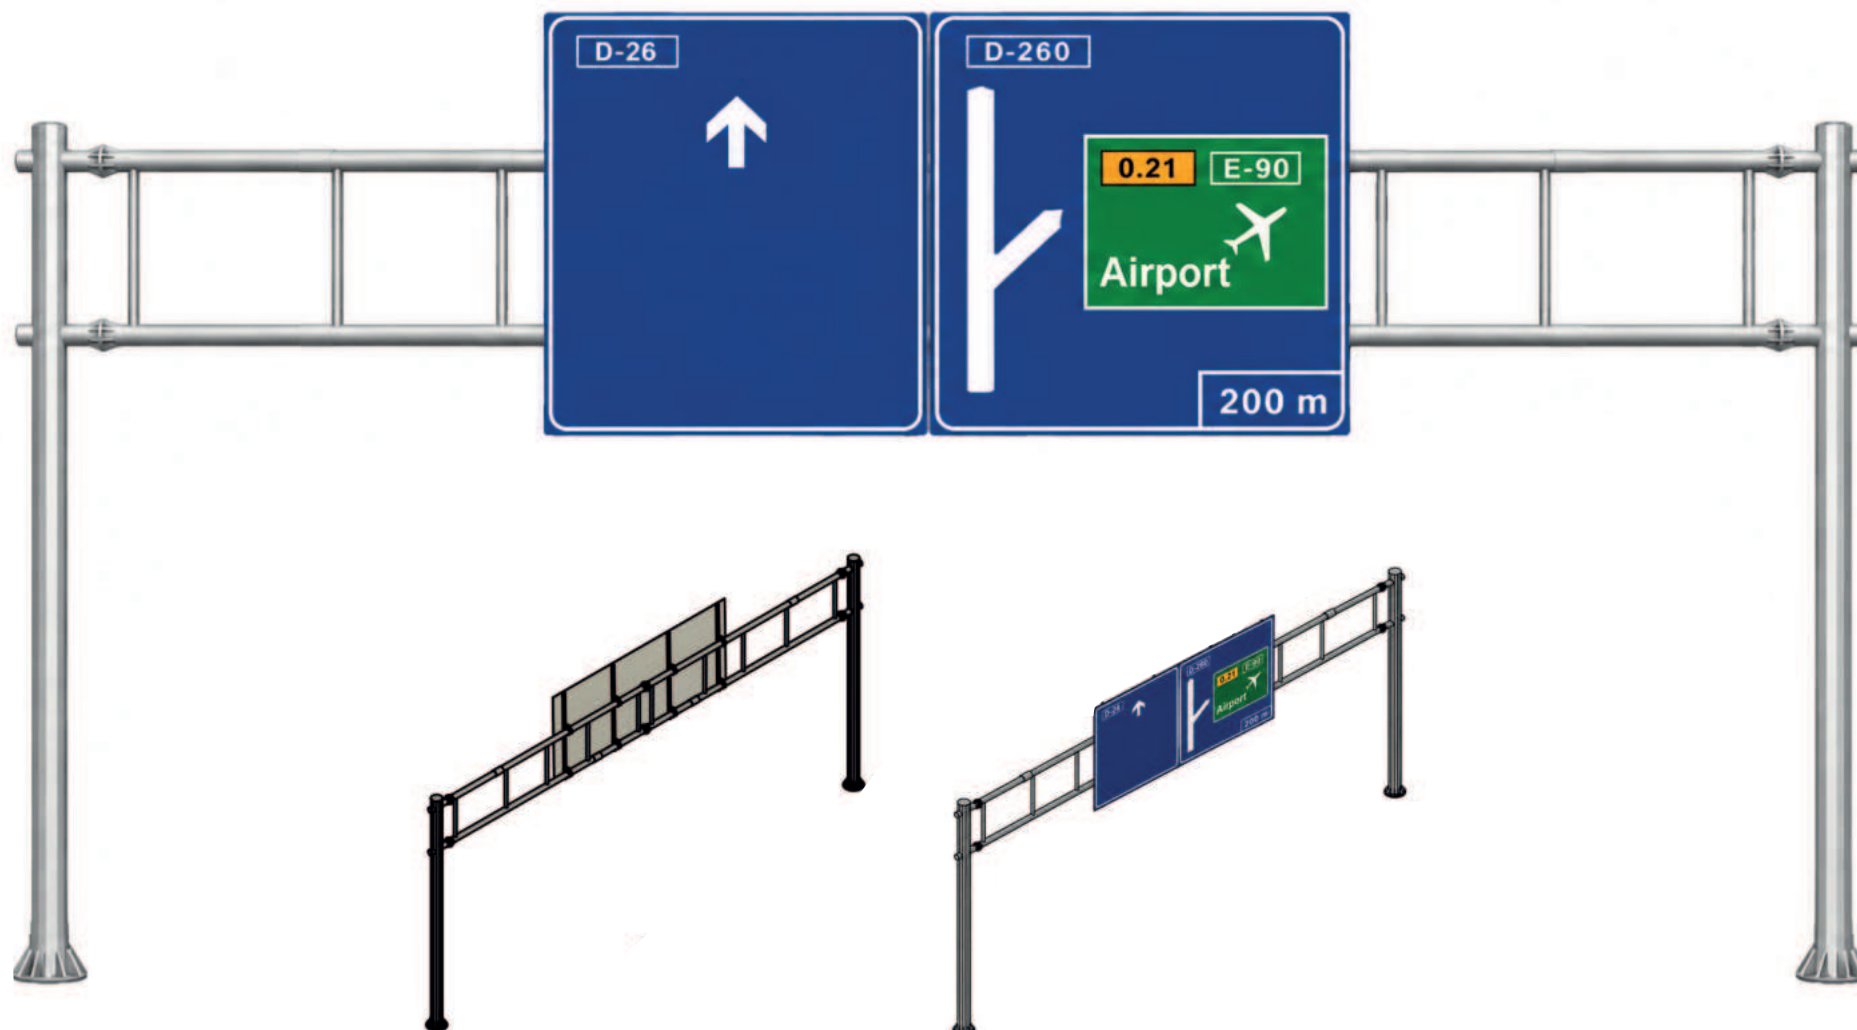

STÂLPI PENTRU INDICATOARE RUTIERE

ОПОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5

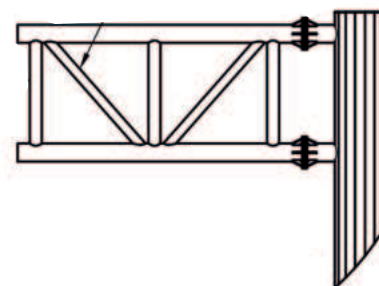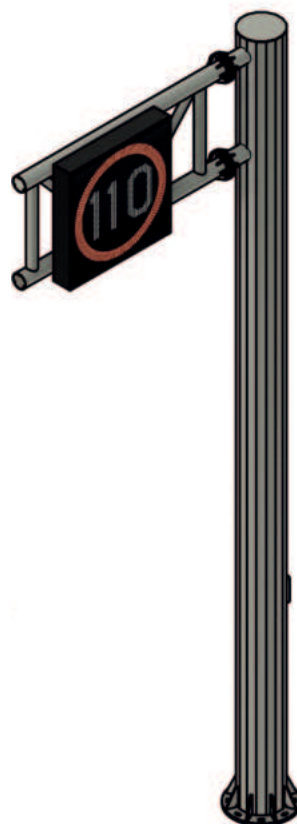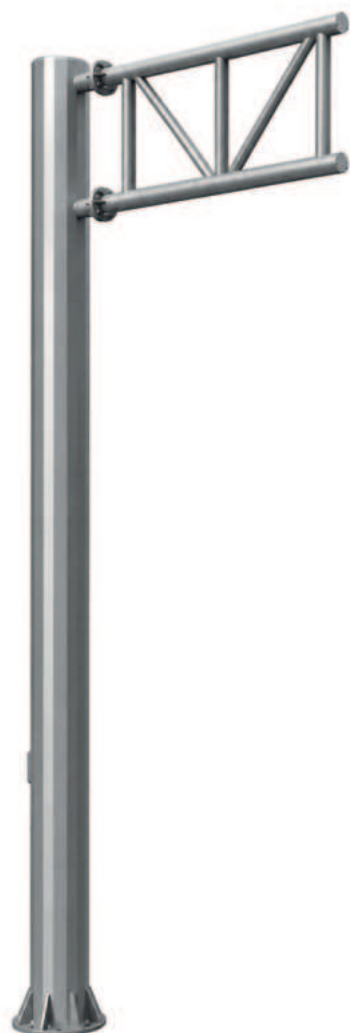

STÂLPI PENTRU INDICATOARE RUTIERE

ОПОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

EMCI
INDUSTRY

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5



STÂLPI PENTRU INDICATOARE RUTIERE

ОПОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5




STÂLPI PENTRU INDICATOARE RUTIERE

ОПОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

EMCI
INDUSTRY

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5

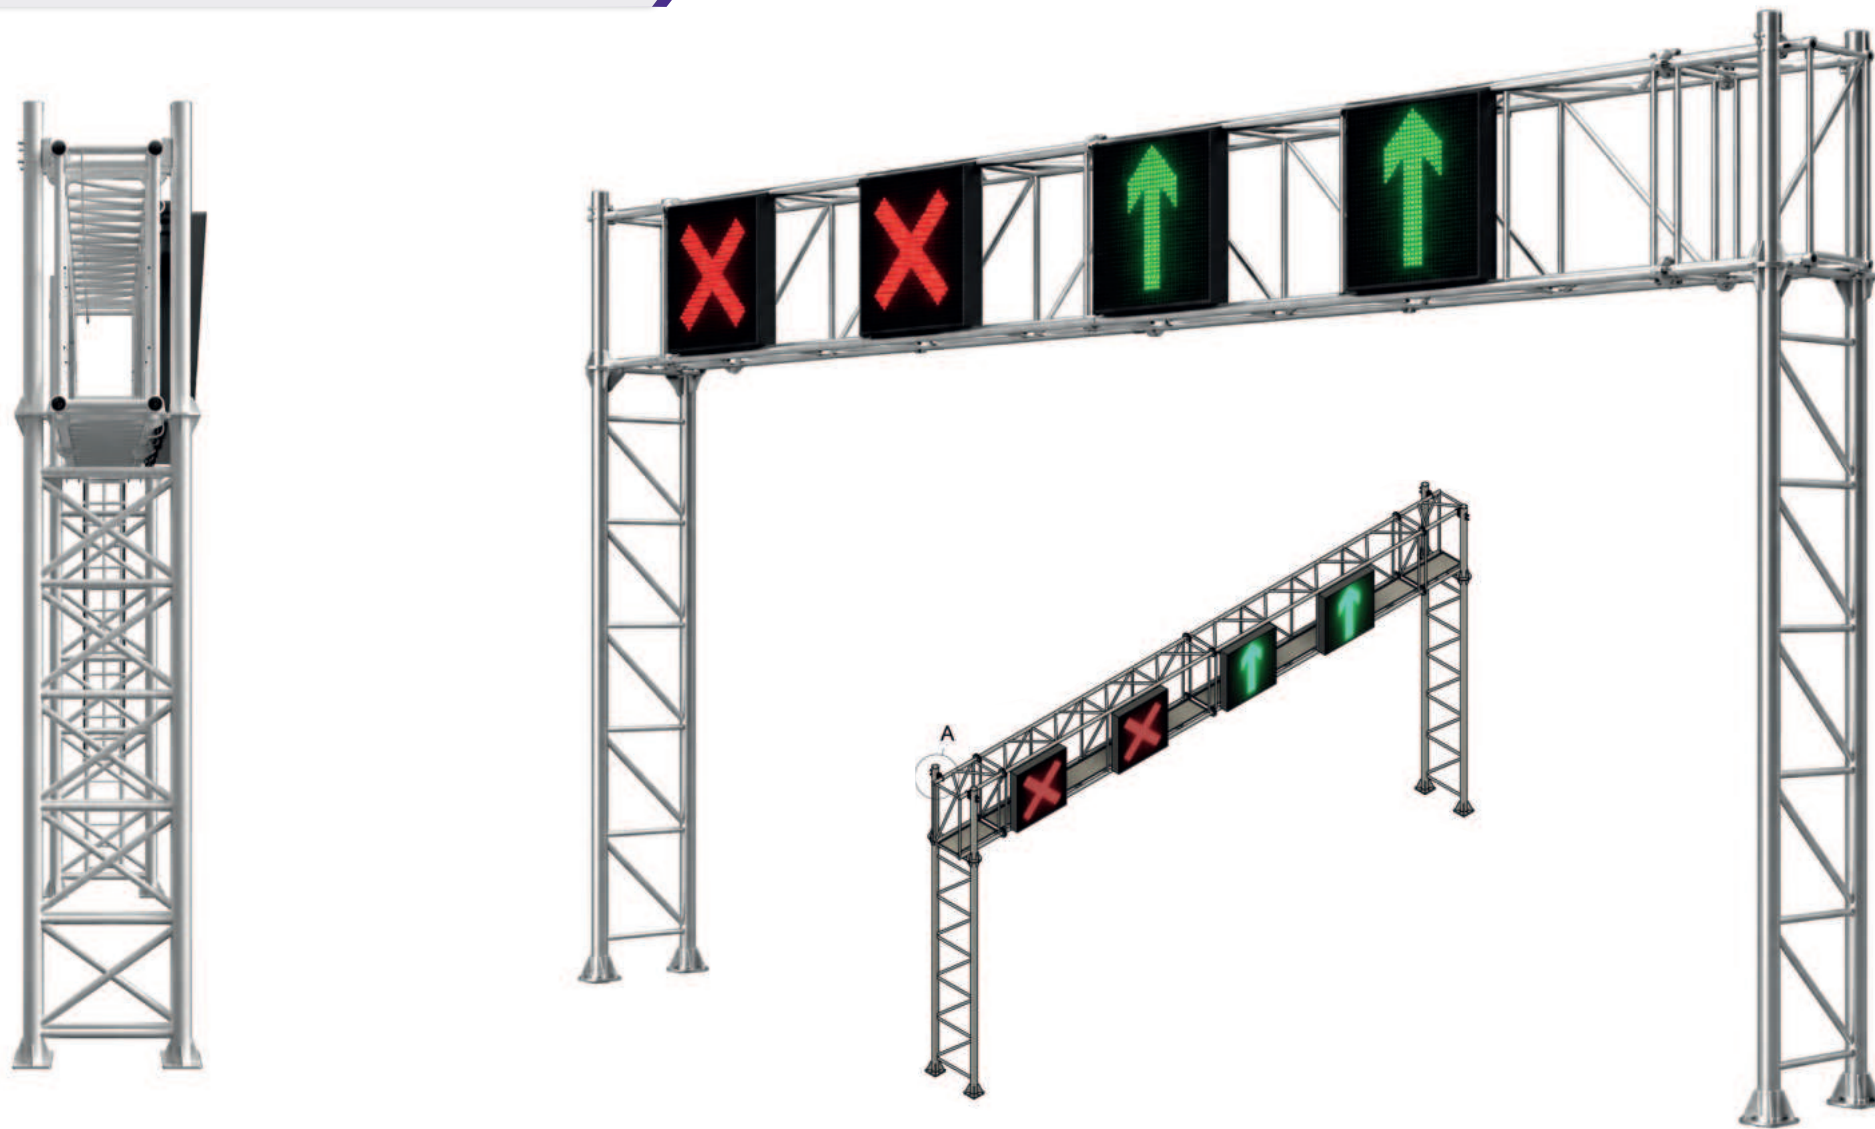

STÂLPI PENTRU SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO

ОПОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

EMCI
INDUSTRY



Înălțimea stâlpului — de la 3 până la 30 m.

Высота опоры — от 3 до 30 м.

Stâlpul este realizat din secțiuni poligonale sau secțiuni cu profil circular, îmbinate prin sudare.

Опора изготавливается из полигональных секций или секций круглого сечения, соединяемых между собой с применением сварных соединений.

Montarea stâlpului pe fundație se realizează prin intermediul unei flanșe de bază și al sistemului de ancorare.

Установка опоры на фундамент осуществляется посредством опорного фланца и анкерного крепления.

Construcția permite instalarea traverselor, cutiilor de montaj și platformelor de serviciu destinate camerelor de supraveghere video și echipamentelor auxiliare.

Предусмотрена возможность установки траверс, монтажных боксов и сервисных площадок для размещения камер видеонаблюдения и сопутствующего оборудования.

Construcția permite instalarea proiectoarelor pentru iluminarea zonei supravegheate, precum și a echipamentelor de vedere pe timp de noapte.

Конструкция предусматривает возможность установки прожекторов для освещения зоны видеонаблюдения, а также оборудования ночного видения.

Este prevăzut un sistem de prindere pentru montarea camerelor de supraveghere de tip Dome.

Предусмотрен узел крепления для установки купольной камеры видеонаблюдения (Dome Camera).

Protecție anticorozivă — zincare termică sau acoperire combinată: zincare termică urmată de vopsire electrostatică în câmp de pulbere.

Антикоррозионная защита — горячее цинкование или комбинированное покрытие: горячее цинкование с последующим нанесением электростатического порошкового покрытия.

Construcția stâlpului este dimensionată pentru sarcini din vânt corespunzătoare vitezelor de calcul ale vântului de 90, 130 sau 160 km/h.

Конструкция опоры рассчитана на ветровые нагрузки при расчетной скорости ветра 90, 130 или 160 км/ч.



STÂLPI PENTRU SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO

ОПОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65




TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65




STÂLPI PENTRU SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO

ОПОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65

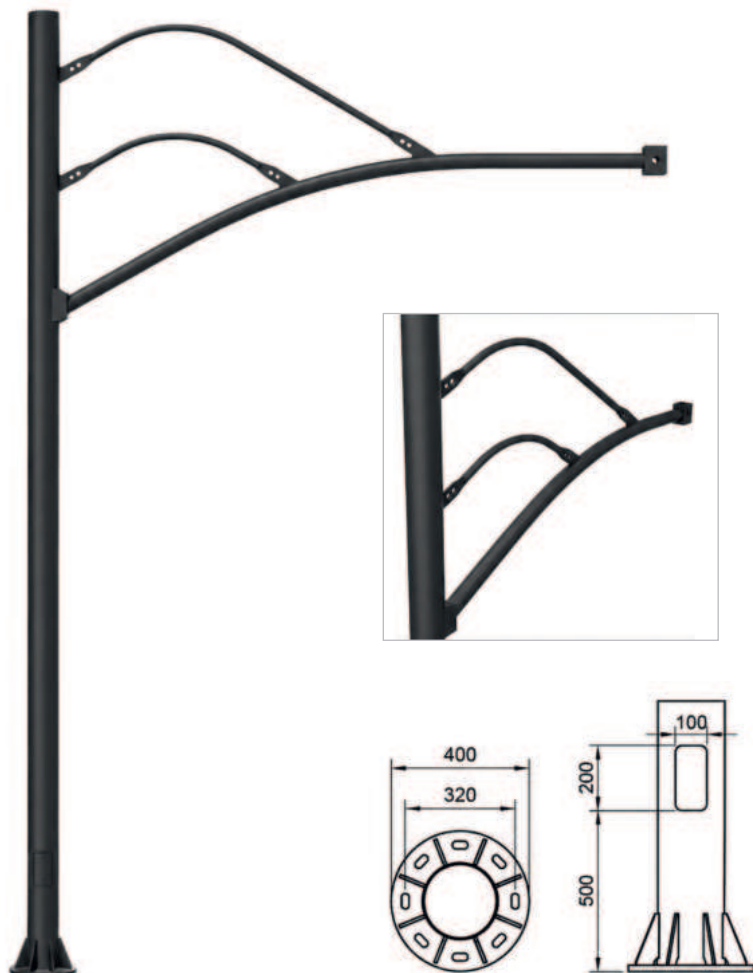


TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65

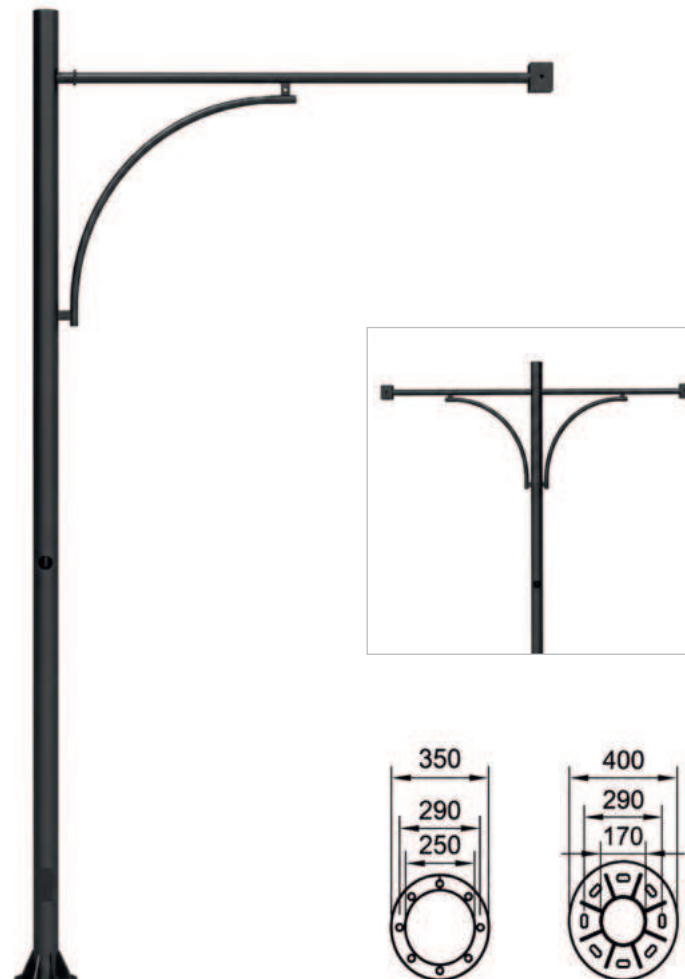

STÂLPI PENTRU SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO

ОПОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65

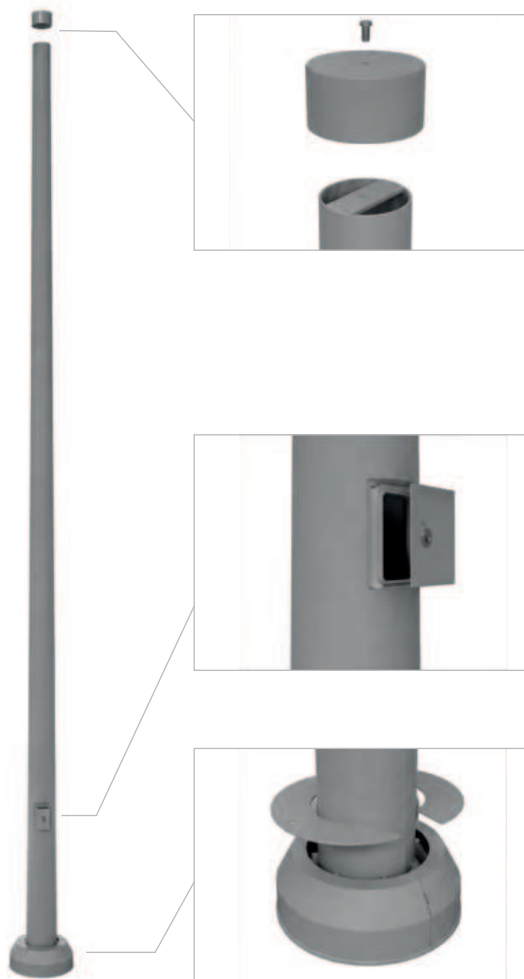

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65




STÂLPI PENTRU SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO

ОПОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65

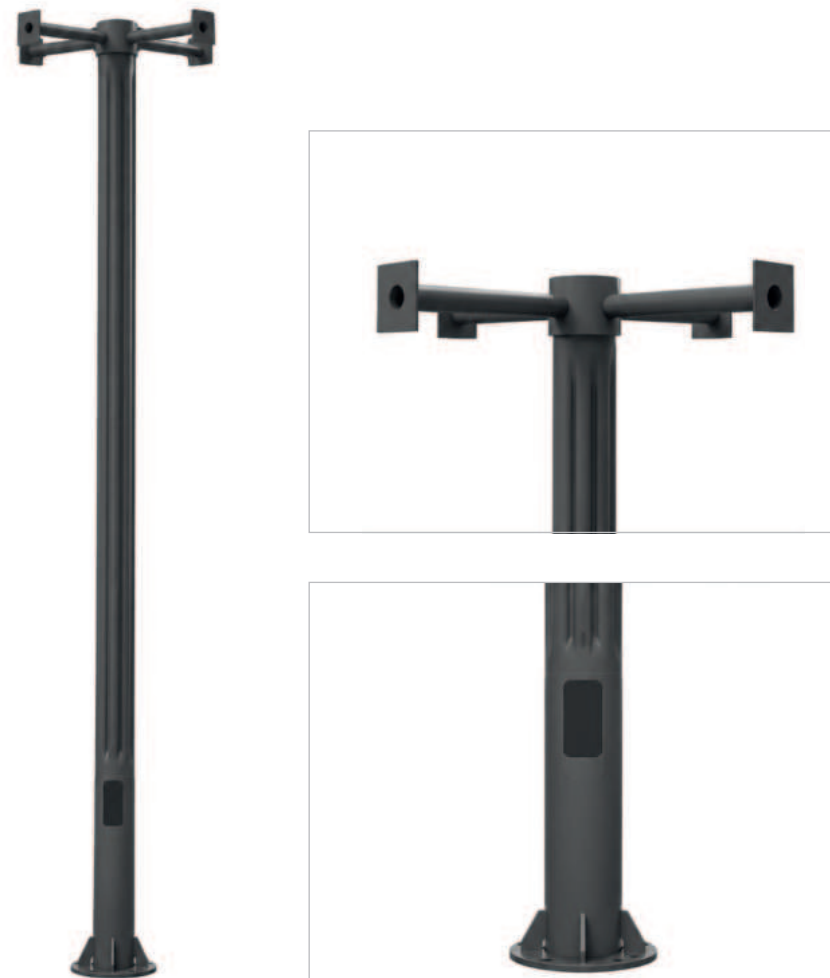

STÂLPI PENTRU SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO

ОПОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65




TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



STÂLPI PENTRU SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO

ОПОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5

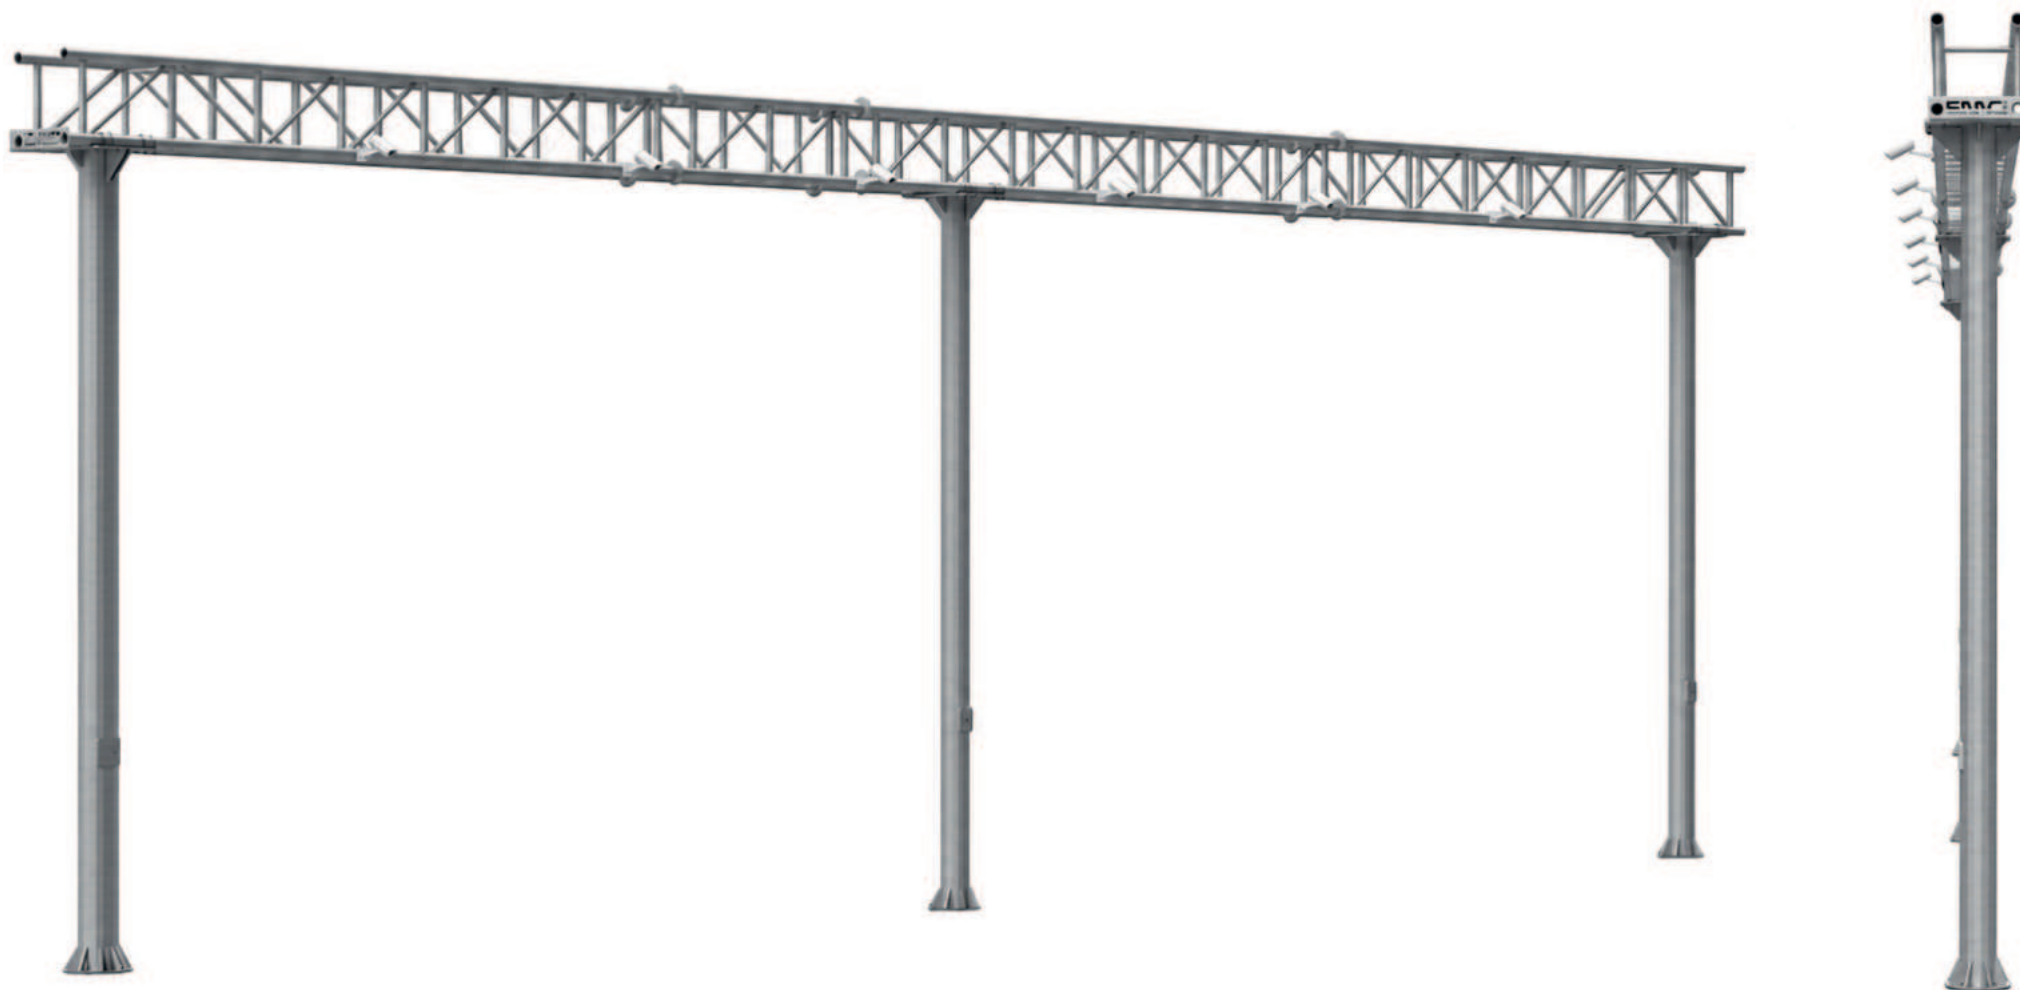


STÂLPI PENTRU SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO

ОПОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

EMCI
INDUSTRY

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5

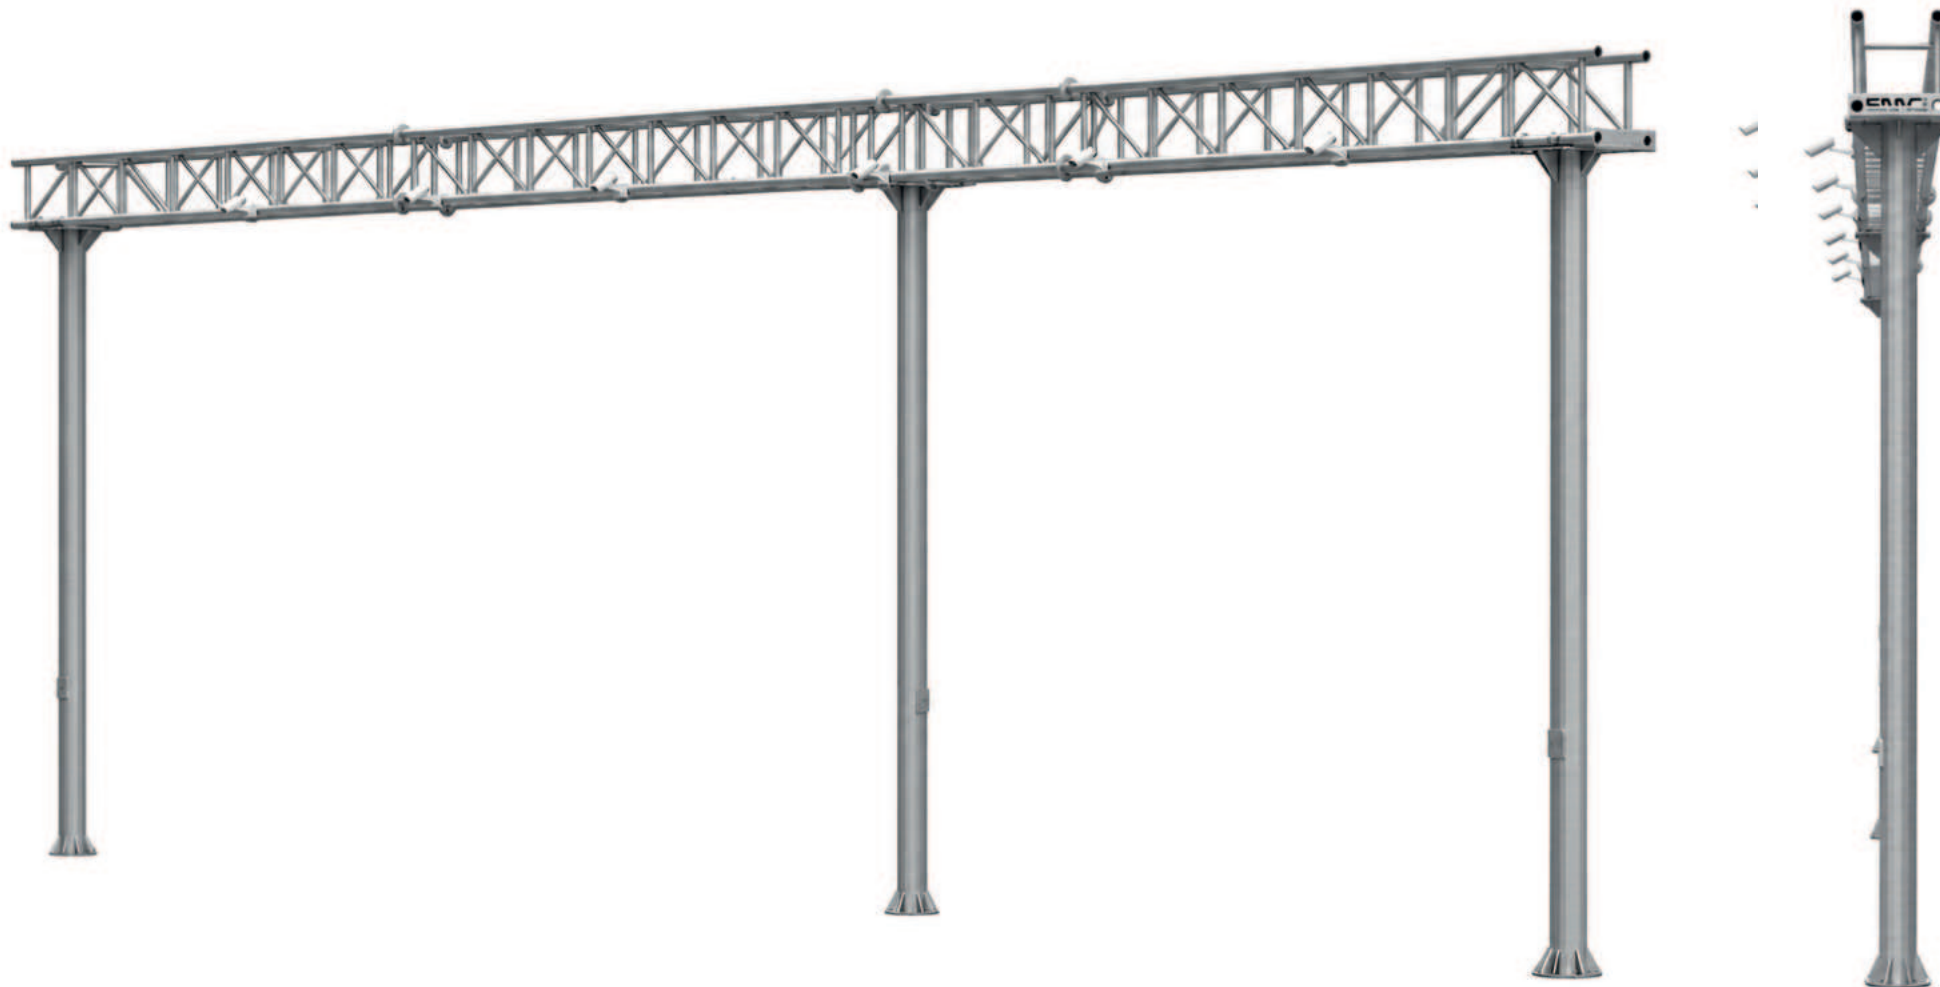

STÂLPI PENTRU SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO

ОПОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Corp din aluminiu sau oțel, disponibil în diferite variante constructive.

Корпус из алюминия или стали, доступный в различных конструктивных вариантах.

Difuzor din PMMA (polimetacrilat de metil).

Рассеиватель из PMMA (полиметилметакрилата).

Distribuție luminoasă simetrică.

Симметричное светораспределение.

Posibilitate de echipare cu surse de lumină LED sau lămpi fluorescente compacte (CFL).

Возможность комплектации светодиодными (LED) или компактными люминесцентными (CFL) источниками света.

Toate elementele de fixare — șuruburi, piulițe și șaibe — sunt fabricate din oțel inoxidabil.

Все крепёжные элементы — винты, гайки и шайбы — изготовлены из нержавеющей стали.

Posibilitate de fabricare în diferite dimensiuni.

Возможность изготовления в различных типоразмерах.

Culori standard: gri deschis, gri, antracit, gri închis, negru. Alte culori din paletarul RAL — la cerere.

Стандартные цвета: светло-серый, серый, антрацит, тёмно-серый, чёрный.

Другие цвета по каталогу RAL — по запросу.

Domenii de utilizare: complexe rezidențiale și publice, hoteluri, parcuri, zone și alei pietonale, centre comerciale.

Области применения: жилые и общественные комплексы, гостиницы, парковки, пешеходные зоны и дорожки, торговые центры.

Iluminare decorativă LED de tip inel — opțional.

Декоративная кольцевая LED-подсветка — опционально.

Culori pentru iluminarea LED: albastru, roșu, verde.

Цвета LED-подсветки: синий, красный, зелёный.




ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

BARCOMI — CORP DE ILUMINAT STRADAL

BARCOMI — УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

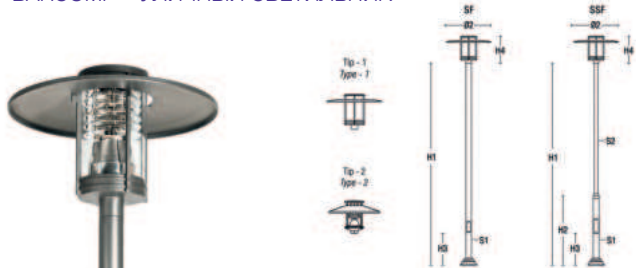

Corp realizat din aluminiu sau oțel.
Корпус из алюминия или стали.

Dispersor din PMMA.
Рассеиватель из PMMA (PMMA).

Sistem anti-orbire, conceput pentru creșterea eficienței luminoase a corpului de iluminat.
Антибликовая система, повышающая световую эффективность светильника.

Distribuție simetrică a luminii.
Симметричное светораспределение.

Construcție etanșă pentru protecție împotriva pătrunderii prafului și umidității.
Герметичная конструкция для защиты от проникновения пыли и влаги.

Toate șuruburile, piulițele, șaibele și celelalte elemente de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil.
Все винты, гайки, шайбы и другие крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали.

Opțional, disponibil cu funcție de dimare (DIM).
Опционально доступна функция диммирования (DIM).

Culori standard ale corpului: gri deschis, gri antracit, gri închis și negru.
Alte culori din paleta RAL — disponibile la comandă.
Стандартные цвета корпуса: светло-серый, серый (антрацит), темно-серый и чёрный.
Другие цвета по шкале RAL — по заказу.

Domenii de utilizare: complexe rezidențiale și publice, hoteluri, parcuri, alei și zone pietonale, centre comerciale.
Области применения: жилые и общественные комплексы, гостиницы, парковки, пешеходные дорожки и зоны, торговые центры.

HASURI — CORP DE ILUMINAT STRADAL DE MARE PUTERE

HASURI — УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ



Corp cu design pătrat special, realizat din aluminiu extrudat sau oțel Cor-Ten.
Корпус специальной квадратной конструкции из экструдированного алюминия или стали Cor-Ten.

Conceput pentru utilizarea cu sisteme LED și lămpi cu halogenuri metalice.
Предназначен для использования с LED-системами и металлогалогенными лампами.

Distribuție simetrică specială a luminii: reflector din aluminiu pentru lămpile cu halogenuri metalice și sistem optic special pentru LED.
Специальное симметричное светораспределение: алюминиевый отражатель для металлогалогенных ламп и специальная оптическая система для LED.

Posibilitate de utilizare cu sau fără dispersor.
Возможность эксплуатации с рассеивателем или без него.

Toate șuruburile, piulițele și șaibele sunt realizate din oțel inoxidabil.
Все винты, гайки и шайбы изготовлены из нержавеющей стали.

Disponibil în diferite variante de înălțime.
Доступны различные варианты высоты.

Toate componentele electronice dețin certificări CE, VDE și ENEC.
Все электронные компоненты имеют сертификацию CE, VDE и ENEC.

Culori standard: gri grafit, gri închis și negru. Alte culori din paleta RAL — disponibile la comandă.
Стандартные цвета: графитовый серый, темно-серый и чёрный.
Другие цвета по шкале RAL — по заказу.

Domenii de utilizare: hoteluri, complexe și zone rezidențiale, centre comerciale, alei și zone pietonale.
Области применения: гостиницы, жилые комплексы и территории, торговые центры, пешеходные дорожки и зоны.

MODEL CORP DE ILUMINAT МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	LAMPĂ ЛАМПА	TIP LENTILĂ (JALUZIE) ТИП ЛИНЗЫ (ЖАЛЮЗИИ)	PUTERE (W) МОЩНОСТЬ (Вт)	SOCLU LAMPĂ ПАТРОН ЛАМПЫ	FLUX LUMINOS (LM) СВЕТОВОЙ ПОТОК (ЛМ)	TEMP. CULOARE (K) ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА (К)	DIMENSIUNI (MM) Ø2 / H4 РАЗМЕРЫ (ММ) Ø2 / H4	CONEXIUNE СОЕДИНЕНИЕ	IP IP	CLASĂ КЛАСС
BAR-15040	HIT-HST	-*	150	E40	15.600	830/942	Ø650 / H4:420	Ø60	IP65	Class I
BAR-7012	HIT	-*	70	G12	5.800	830/942	Ø650 / H4:420	Ø60	IP65	Class I
BAR-15012	HIT	-*	150	G12	13.000	830/942	Ø650 / H4:420	Ø60	IP65	Class I
BAR-40	COB LED	IP65 Glass 120°	40	E27	3.600	3.000-4.000	Ø650 / H4:420	Ø60	IP65	Class I

* Saperetorsüz / fără lamelă anti-orbire (louvre).

* Без антибликовой решётки (louvre).

Dimensiuni de montaj și ancorare

Монтажные и анкерные размеры

H1 (MM) H1 (ММ)	H2 (MM) H2 (ММ)	H3 (MM) H3 (ММ)	S1 (MM) S1 (ММ)	S2 (MM) S2 (ММ)	F (MM) F (ММ)	A1 (MM) A1 (ММ)	A2 (MM) A2 (ММ)	A3 (MM) A3 (ММ)	A4 (BULOANE) A4 (БОЛТЫ)	CANT. КОЛ-ВО
3.000	-	450	Ø76	-	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3
3.000	1.000	450	Ø89	Ø60	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3
4.000	1.000	450	Ø89	Ø60	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3

MODEL МОДЕЛЬ	LAMPĂ ЛАМПА	SOCLU LAMPĂ ПАТРОН ЛАМПЫ	TIP LENTILĂ ТИП ЛИНЗЫ	PUTERE (W) МОЩНОСТЬ (Вт)	FLUX LUMINOS (LM) СВЕТОВОЙ ПОТОК (ЛМ)	TEMP. CULOARE (K) ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА (К)	DIMENSIUNI (MM) РАЗМЕРЫ (ММ)	IP IP	CLASĂ КЛАСС
HA-6x48	LED	-	Lentilă stradală cu etanșare din silicon, IP65 / Уличная линза с силиконовым уплотнением, IP65	650	88.000	3.000/4.000/ 6.500	Ø1.400 / H3:550	IP44 / IP66	Class I
HA-8x48	LED	-	Lentilă stradală cu etanșare din silicon, IP65 / Уличная линза с силиконовым уплотнением, IP65	850	110.000	3.000/4.000/ 6.500	Ø1.400 / H3:550	IP44 / IP66	Class I
HA-6x250	6x250W	E40	Reflector stradal / Уличный отражатель	1.500	114.000	830-940	Ø1.400 / H3:550	IP44 / IP66	Class I

Dimensiuni de montaj și ancorare

Монтажные и анкерные размеры


H1 (MM) H1 (ММ)	H2 (MM) H2 (ММ)	S1 (MM) S1 (ММ)	S2 (MM) S2 (ММ)	F (MM) F (ММ)	A1 (MM) A1 (ММ)	A2 (MM) A2 (ММ)	A3 (MM) A3 (ММ)	A4 (BULOANE) A4 (БОЛТЫ)	CANT. КОЛ-ВО
12.000	500	Ø220	Ø100	400x400x16	1.500	1.500	1.200	M20x720	4



ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

KAZBEG — CORP DE ILUMINAT PENTRU ALEI / BOLARD

KAZBEG — СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДОРОЖЕК / БОЛАРД



Construcția stâlpului realizată din aluminiu sau oțel.
Конструкция опоры из алюминия или стали.

Posibilitatea realizării unui model decorativ prin tăiere laser pe suprafața stâlpului.
Возможность нанесения на поверхность опоры декоративного рисунка методом лазерной резки.

Element translucid din PMMA (plexiglas) satinat colorat, cu protecție UV și grad ridicat de transmisie a luminii.
Светопрозрачный элемент из сатинированного цветного PMMA (оргстекла) с УФ-защитой и высоким коэффициентом светопропускания.

Construcție pregătită pentru utilizarea surselor de lumină CFL sau LED.
Конструкция подготовлена для использования источников света CFL или LED.

Distribuție simetrică a luminii.
Симметричное светораспределение.

Posibilitate de execuție în diferite dimensiuni.
Возможность изготовления в различных размерах.

Toate componentele utilizate respectă standardele de calitate CE, VDE și ENEC.
Все используемые компоненты соответствуют стандартам качества CE, VDE и ENEC.

Culori standard: gri deschis, gri antracit, gri închis și negru.
Alte culori din paleta RAL — disponibile la comandă.
Стандартные цвета: светло-серый, серый (антрацит), темно-серый и чёрный.
Другие цвета по шкале RAL — по заказу.

Domenii de utilizare: complexe rezidențiale și publice, hoteluri, parcuri, alei și zone pietonale, centre comerciale.
Области применения: жилые и общественные комплексы, гостиницы, парковки, пешеходные дорожки и зоны, торговые центры.

MODEL МОДЕЛЬ	COD MATERIAL КОД МАТЕРИАЛА	COD PRODUS КОД ИЗДЕЛИЯ	LAMPĂ ЛАМПА	SOCLU LAMPĂ ПАТРОН ЛАМПЫ	PUTERE (W) МОЩНОСТЬ (Вт)	FLUX LUMINOS (LM) СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)	TEMP. CULOARE (K) ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА (К)	DIMENSIUNI (MM) РАЗМЕРЫ (мм)	IP IP	CLASĂ КЛАСС
KAZBEG	ALD (Aluminiu / Алюминий)	KAZ-40G13	LED	G13	2x20	3.000	4.000	S1:Ø127 / H1:2.000 / H2:450 / F:Ø230x8	IP55	Class I
KAZBEG MINI	ALD (Aluminiu / Алюминий)	KAZ-24G11	TC-L	2G11	24	1.300	3.000-4.000	S1:Ø127 / H1:800 / H2:- / F:Ø127x8	IP55	Class I
KAZBEG MINI	ALD (Aluminiu / Алюминий)	KAZ-13G27	LED	E27	13	1.050	3.000-4.000	S1:Ø127 / H1:800 / H2:- / F:Ø127x8	IP55	Class I



ALD = stâlp din profil de aluminiu.
ALD = опора из алюминиевого профиля.

Dimensiuni de montaj și ancorare
Монтажные и анкерные размеры

MODEL МОДЕЛЬ	A1 (MM) A1 (мм)	A2 (MM) A2 (мм)	A3 (MM) A3 (мм)	A4 (BULOANE) A4 (БОЛТЫ)	CANT. КОЛ-ВО
KAZBEG	300	300	400	M10x330	3
KAZBEG MINI	250	250	250	M8x200	4

KHISTI — CORP DE ILUMINAT PENTRU ALEI / BOLARD

KHISTI — СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДОРОЖЕК / БОЛАРД

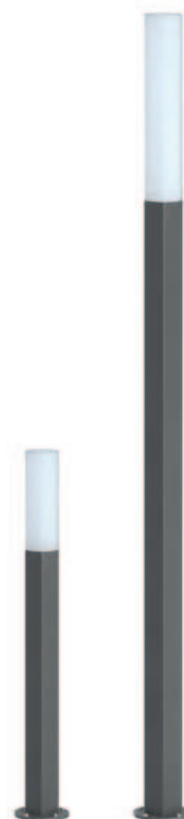

Construcția stâlpului realizată din profil de aluminiu, profil de oțel sau profil din oțel Cor-Ten.
Конструкция опоры из алюминиевого профиля, стального профиля или профиля из стали Cor-Ten.

Element translucid din PMMA (plexiglas) satinat colorat, cu protecție UV și grad ridicat de transmisie a luminii.
Светопрозрачный элемент из сатинированного цветного PMMA (оргстекла) с УФ-защитой и высоким коэффициентом светопропускания.

Construcție pregătită pentru utilizarea surselor de lumină CFL sau LED.
Конструкция подготовлена для использования источников света CFL или LED.

Distribuție simetrică a luminii.
Симметричное светораспределение.

Posibilitate de execuție în diferite dimensiuni.
Возможность изготовления в различных размерах.

Toate componentele utilizate respectă standardele de calitate CE, VDE și ENEC.
Все используемые компоненты соответствуют стандартам качества CE, VDE и ENEC.

Culori standard: gri deschis, gri antracit, gri închis și negru.
Alte culori din paleta RAL — disponibile la comandă.
Стандартные цвета: светло-серый, серый (антрацит), темно-серый и чёрный.
Другие цвета по шкале RAL — по заказу.

Domenii de utilizare: complexe rezidențiale și publice, hoteluri, parcuri, alei și zone pietonale, centre comerciale.
Области применения: жилые и общественные комплексы, гостиницы, парковки, пешеходные дорожки и зоны, торговые центры.

MODEL МОДЕЛЬ	COD PRODUS КОД ИЗДЕЛИЯ	LAMPĂ ЛАМПА	SOCLU LAMPĂ ПАТРОН ЛАМПЫ	PUTERE (W) МОЩНОСТЬ (Вт)	FLUX LUMINOS (LM) СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)	TEMP. CULOARE (K) ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА (К)	DIMENSIUNI (MM) РАЗМЕРЫ (мм)	IP IP	CLASĂ КЛАСС
KHISTI	KHI-362G11	TC-L	2G11	36	3.000	3.000	100x100 / H3:500	IP55	Class I
KHISTI	KHI-280	LED	-	45	3.000	3.000	100x100 / H3:500	IP55	Class I
KHISTI MINI	KHI-1327	LED	E27	13	1.050	3.000	100x100 / H3:200	IP55	Class I

Dimensiuni de montaj și ancorare
Монтажные и анкерные размеры

MODEL МОДЕЛЬ	COD MATERIAL КОД МАТЕРИАЛА	S1 (MM) S1 (мм)	H1 (MM) H1 (мм)	H2 (MM) H2 (мм)	F (MM) F (мм)	A1 (MM) A1 (мм)	A2 (MM) A2 (мм)	A3 (MM) A3 (мм)	A4 (BULOANE) A4 (БОЛТЫ)	CANT. КОЛ-ВО
KHISTI	ALD / CLD / KCD	100x100	2.000	450	200x200x8	300	300	300	M10x250	4
KHISTI MINI	ALD / CLD / KCD	100x100	500	-	160x160x6	250	250	250	M8x200	4

ALD — aluminiu; CLD, KCD — variante de oțel Corten (coduri de material).
ALD — алюминий; CLD, KCD — варианты стали Corten (коды материала).




ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

MEDEA — CORP DE ILUMINAT STRADAL CU LED

MEDEA — СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Corp cu design special, realizat din aluminiu sau oțel.

Корпус специальной конструкции из алюминия или стали.

Posibilitate de echipare cu două tipuri de dispersoare din PMMA: plate sau curbate.

Возможность комплектации двумя типами рассеивателей из PMMA (PMMA): плоским или изогнутым.

Sistem decorativ opțional de iluminare LED circulară.

Опциональная декоративная кольцевая LED-подсветка.

Culori disponibile pentru iluminarea LED decorativă: albastru, roșu, verde.

Цвета декоративной LED-подсветки: синий, красный, зелёный.

Distribuție simetrică a luminii.

Симметричное светораспределение.

Sistem special de etanșare pentru protecție împotriva pătrunderii prafului și umidității.

Специальная система герметизации для защиты от проникновения пыли и влаги.

Toate șuruburile, piulițele și șaibele sunt realizate din oțel inoxidabil.

Все винты, гайки и шайбы изготовлены из нержавеющей стали.

Opțional, disponibil cu funcție de dimare (DIM).

Опционально доступна функция диммирования (DIM).

Culori standard ale corpului: gri grafit, gri închis și negru.

Стандартные цвета корпуса: графитовый серый, тёмно-серый и чёрный.

Alte culori din paleta RAL — disponibile la comandă.

Другие цвета по шкале RAL — по заказу.

Domenii de utilizare: zone istorice și tradiționale, complexe rezidențiale, zone pietonale, parcuri și scuaruri.

Области применения: исторические и традиционные городские пространства, жилые комплексы, пешеходные зоны, парки и скверы.

MODEL CORP DE ILUMINAT МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	LAMPĂ ЛАМПА	PUTERE (W) МОЩНОСТЬ (Вт)	FLUX LUMINOS (LM) СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)	TEMPERATURĂ DE CULOARE (K) ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	DIMENSIUNI (MM) Ø2 / H4 РАЗМЕРЫ (мм) Ø2 / H4	CONEXIUNE СОЕДИНЕНИЕ	IP	CLASĂ КЛАСС
MED-120	LED	50	6.000	3000-4000	Ø600 / H4:680	Ø48	IP65	Class I
MED-200	LED	80	10.000	3000-4000	Ø600 / H4:680	Ø48	IP65	Class I
MED-36	3x12 LED MODULE 350mA	45	4.680	3000-4000	Ø600 / H4:680	Ø48	IP65	Class I
MED-48	4x12 LED MODULE 350mA	60	6.240	3000-4000	Ø600 / H4:680	Ø48	IP65	Class I

Dimensiuni de montaj și ancorare

Монтажные и анкерные размеры

H1 (MM) H1 (мм)	H2 (MM) H2 (мм)	H3 (MM) H3 (мм)	S1 (MM) S1 (мм)	S2 (MM) S2 (мм)	F (MM) F (мм)	A1 (MM) A1 (мм)	A2 (MM) A2 (мм)	A3 (MM) A3 (мм)	A4 (BULOANE) A4 (БОЛТЫ)	CANT. КОЛ-ВО
3.000	1.000	450	Ø76	Ø114	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3
4.000	1.000	450	Ø76	Ø114	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3
3.000	1.500	200	Ø76	Ø114	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3
4.500	1.500	200	Ø76	Ø114	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3


H1 – înălțimea totală a stâlpului; H2 – lungimea consolei; H3 – înălțimea bazei; S1, S2 – diametrele tronșoarelor; F – placa de bază;

A1–A4 – dimensiuni buloane de ancorare.

H1 – общая высота опоры; H2 – длина консоли; H3 – высота базы; S1, S2 – диаметры сечений ствола; F – опорная плита; A1–A4 – размеры анкерных болтов.

OVULE

OVULE

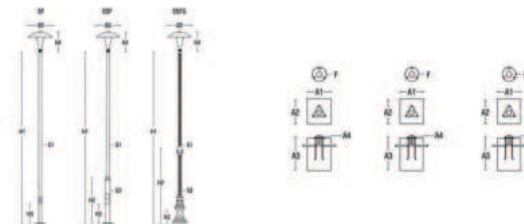

Corp realizat din aluminiu sau oțel.

Корпус из алюминия или стали.

Disponibil în două variante constructive: dreaptă sau curbată.

Возможность исполнения в двух вариантах: прямом или изогнутом.

Sistem decorativ opțional de iluminare LED circulară.

Опциональная декоративная кольцевая LED-подсветка.

Culori disponibile pentru iluminarea LED decorativă: albastru, roșu, verde.

Цвета декоративной LED-подсветки: синий, красный, зелёный.

Distribuție simetrică a luminii.

Симметричное светораспределение.

Construcție etanșă, concepută pentru protecție împotriva pătrunderii prafului și umidității.

Герметичная конструкция, обеспечивающая защиту от проникновения пыли и влаги.

Toate șuruburile, piulițele, șaibele și celelalte elemente de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil.

Все винты, гайки, шайбы и другие крепёжные элементы изготовлены из нержавеющей стали.

Opțional, disponibil cu funcție de dimare (DIM).

Опционально доступна функция диммирования (DIM).

Culori standard ale corpului: gri deschis, gri antracit, gri închis și negru.

Алте culori din paleta RAL — disponibile la comandă.

Стандартные цвета корпуса: светло-серый, серый, тёмно-серый, чёрный.

Другие цвета по шкале RAL — по заказу.

Domenii de utilizare: complexe rezidențiale și publice, hoteluri, parcuri, alei pietonale, centre comerciale și zone exterioare adiacente.

Области применения: жилые и общественные комплексы, гостиницы, парковки, пешеходные дорожки, торговые центры и прилегающие территории.

MODEL CORP DE ILUMINAT МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	LAMPĂ ЛАМПА	PUTERE (W) МОЩНОСТЬ (Вт)	FLUX LUMINOS (LM) СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)	TEMPERATURĂ DE CULOARE (K) ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	DIMENSIUNI (MM) Ø2 / H4 РАЗМЕРЫ (мм) Ø2 / H4	IP	CLASĂ КЛАСС
OVU-120	LED	50	6.000	3000-4000	Ø600 / H4:500	IP65	Class I
OVU-200	LED	80	10.000	3000-4000	Ø600 / H4:500	IP65	Class I
OVU-36	3x12 LED MODULE 350mA	45	4.680	3000-4000	Ø600 / H4:500	IP65	Class I
OVU-48	4x12 LED MODULE 350mA	60	6.240	3000-4000	Ø600 / H4:500	IP65	Class I

Conexiune (racord): Ø48 mm.

Присоединительный диаметр: Ø48 мм.

Dimensiuni de montaj și ancorare

Монтажные и анкерные размеры

H1 (MM) H1 (мм)	H2 (MM) H2 (мм)	H3 (MM) H3 (мм)	S1 (MM) S1 (мм)	S2 (MM) S2 (мм)	F (MM) F (мм)	A1 (MM) A1 (мм)	A2 (MM) A2 (мм)	A3 (MM) A3 (мм)	A4 (BULOANE) A4 (БОЛТЫ)	CANT. КОЛ-ВО
3.000	-	450	Ø76	-	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3
3.000	1.000	450	Ø76	Ø114	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3
4.000	1.000	450	Ø76	Ø114	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3
3.000	1.000	200	Ø76	Ø114	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3
4.500	1.500	200	Ø76	Ø114	Ø230x8	400	400	400	M12x330	3

H1 – înălțimea totală a stâlpului; H2 – lungimea consolei; H3 – înălțimea bazei; S1, S2 – diametrele tronșoarelor; F – placa de bază; A1–A4 – dimensiuni buloane de ancorare.


H1 – общая высота опоры; H2 – длина консоли; H3 – высота базы; S1, S2 – диаметры сечений ствола; F – опорная плита; A1–A4 – размеры анкерных болтов.



ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

POTI — CORP DE ILUMINAT PENTRU ALEI / BOLARD

ПОТИ — СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДОРОЖЕК / БОЛАРД



Stâlp cu design special, realizat din profil pătrat de aluminiu.

Опора специальной конструкции из алюминиевого профиля квадратного сечения.

Dispersor realizat din PMMA.

Рассеиватель из PMMA (PMMA).

Distribuție simetrică a luminii.

Симметричное светораспределение.

Construcție pregătită pentru utilizarea surselor de lumină LED și CFL.

Все винты, гайки, шайбы и другие крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали.

Toate șuruburile, piulițele, șaibele și celelalte elemente de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil.

Возможность изготовления светильника в различных размерах.

Posibilitate de execuție a corpului de iluminat în diferite dimensiuni.

Стандартные цвета: светло-серый, серый (антрацит), темно-серый и чёрный.

Другие цвета по шкале RAL — по заказу.

Domenii de utilizare: complexe rezidențiale și publice, hoteluri, parcuri, alei și zone pietonale, centre comerciale.

Области применения: жилые и общественные комплексы, гостиницы, парковки, пешеходные дорожки и зоны, торговые центры.

MODEL CORP DE ILUMINAT МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	LAMPĂ ЛАМПА	TIP LENTILĂ ТИП ЛИНЗЫ	PUTERE (W) МОЩНОСТЬ (Вт)	FLUX LUMINOS (LM) СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)	TEMP. CULOARE (K) ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА (К)	IP	CLASĂ КЛАСС
POT-40	COB LED	IP65 Glass 120°	40	4.100	3.000-4.000	IP65	Class I
POTM-20 (MINI)	COB LED	IP65 Glass 120°	20	2.000	3.000-4.000	IP65	Class I


Dimensiuni de montaj și ancorare

Монтажные и анкерные размеры

H1 (MM) H1 (MM)	H2 (MM) H2 (MM)	H3 (MM) H3 (MM)	S1 (MM) S1 (MM)	F (MM) F (MM)	A1 (MM) A1 (MM)	A2 (MM) A2 (MM)	A3 (BULOANE) A3 (БОЛТЫ)	CANT. КОЛ-ВО
2.500	450	1.450	186x186	276x276x8	400	400	M12x330	4
3.000	450	1.750	186x186	276x276x8	400	400	M12x330	4
4.000	450	2.250	220x220	240x240x8	400	600	M12x500	4
4.000	450	2.250	160x160	246x246x8	400	600	M8x250	4
1.000	-	625	186x186	246x246x8	400	300	M8x250	4
1.000	-	625	160x160	240x240x6	400	300	M8x250	4

SVANETI — CORP DE ILUMINAT STRADAL CU LED

SVANETI — СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

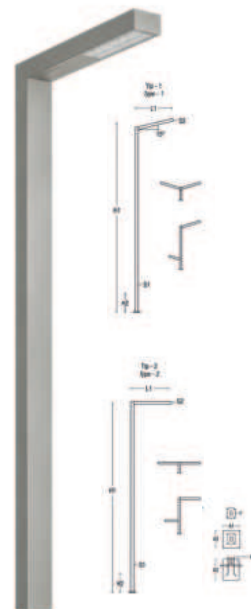

Stâlpul și elementele constructive sunt realizate din aluminiu extrudat.
Опора и конструктивные элементы изготовлены из экструдированного алюминия.

Distribuție simetrică a luminii, destinată iluminatului rutier și al zonelor adiacente.

Симметричное светораспределение, предназначенное для освещения дорог и прилегающих территорий.

Construcție etanșă pentru protecție împotriva pătrunderii prafului și umidității.

Герметичная конструкция для защиты от проникновения пыли и влаги.

Toate șuruburile, piulițele, șaibele și celelalte elemente de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil.

Все винты, гайки, шайбы и другие крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали.

Optional, disponibil cu funcție de dimare (DIM).

Опционально доступна функция диммирования (DIM).

Culori standard: gri deschis, gri antracit, gri închis și negru.

Стандартные цвета: светло-серый, серый (антрацит), темно-серый и чёрный.

Другие цвета по шкале RAL — по заказу.

Domenii de utilizare: complexe rezidențiale și publice, hoteluri, parcuri, alei și zone pietonale, centre comerciale.

Области применения: жилые и общественные комплексы, гостиницы, парковки, пешеходные дорожки и зоны, торговые центры.

MODEL CORP DE ILUMINAT МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	LAMPĂ ЛАМПА	TIP LENTILĂ ТИП ЛИНЗЫ	PUTERE (W) МОЩНОСТЬ (Вт)	FLUX LUMINOS (LM) СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)	TEMP. CULOARE (K) ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА (К)	IP	CLASĂ КЛАСС
SVA-24	2x12 LED MODULE 350mA	Lentilă stradală cu etanșare din silicon, IP65 / Уличная линза с силиконовым уплотнением, IP65	30	3.120	3.000-4.000	IP65	Class I
SVA-48	4x12 LED MODULE 350mA	Lentilă stradală cu etanșare din silicon, IP65 / Уличная линза с силиконовым уплотнением, IP65	60	6.240	3.000-4.000	IP65	Class I
SVA-72	6x12 LED MODULE 350mA	Lentilă stradală cu etanșare din silicon, IP65 / Уличная линза с силиконовым уплотнением, IP65	90	9.360	3.000-4.000	IP65	Class I

Dimensiuni de montaj și ancorare

Монтажные и анкерные размеры

H1 (MM) H1 (MM)	H2 (MM) H2 (MM)	S1 (MM) H2 (MM)	S2 (MM) S2 (MM)	L1 (MM) L1 (MM)	F (MM) F (MM)	A1 (MM) A1 (MM)	A2 (MM) A2 (MM)	A3 (MM) A3 (MM)	A4 (BULOANE) A4 (БОЛТЫ)	CANT. КОЛ-ВО
3.000	450	150x80	150x80	700	220x320/8	400	400	500	M12x330	4
4.000	450	150x80	150x80	700	220x320/8	400	400	500	M14x500	4
5.000	450	150x80	150x80	950	250x350/10	500	500	600	M14x500	4
6.000	450	150x80	150x80	950	250x350/12	600	600	750	M16x500	4
3.000	450	100x200 / 120x186	100x200 / 120x186	700	220x320/8	400	400	500	M12x330	4
4.000	450	100x200 / 120x186	100x200 / 120x186	700	220x320/8	400	400	500	M14x500	4
5.000	450	100x200 / 120x186	100x200 / 120x186	950	300x350/10	500	500	600	M14x500	4
6.000	450	100x200 / 120x186	100x200 / 120x186	950	300x350/12	600	600	750	M16x500	4
3.000	450	150x80	150x80	700	220x320/8	400	400	500	M12x330	4
4.000	450	150x80	150x80	700	220x320/8	400	400	500	M14x500	4
5.000	450	150x80	150x80	950	250x350/8	500	500	600	M14x500	4

L1 — lungimea consolei; celelalte notații ca mai sus.


L1 — длина консоли; остальные обозначения — см. выше.



ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

SAMEBA — CORP DE ILUMINAT PENTRU ALEI / BOLARD

SAMEBA — СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДОРОЖЕК / БОЛАРД



Stâlp cu design special, realizat din profil pătrat de aluminiu.

Опора специальной конструкции из алюминиевого профиля квадратного сечения.

Dispersor realizat din PMMA.

Рассеиватель из PMMA (PMMA).

Distribuție simetrică a luminii.

Симметричное светораспределение.

Construcție pregătită pentru utilizarea surselor de lumină LED și CFL.

Конструкция подготовлена для использования источников света LED и CFL.

Toate șuruburile, piulițele, șaibele și celelalte elemente de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil.

Все винты, гайки, шайбы и другие крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали.

Posibilitate de execuție în diferite dimensiuni.

Возможность изготовления в различных размерах.

Culori standard: gri deschis, gri antracit, gri închis și negru.

Алте culori din paleta RAL — disponibile la comandă.

Стандартные цвета: светло-серый, серый (антрацит), темно-серый и чёрный.

Другие цвета по шкале RAL — по заказу.

Domenii de utilizare: complexe rezidențiale și publice, hoteluri, parcuri, alei și zone pietonale, centre comerciale.

Области применения: жилые и общественные комплексы, гостиницы, парковки, пешеходные дорожки и зоны, торговые центры.

TBILISI — CORP DE ILUMINAT PENTRU ALEI / BOLARD

TBILISI — СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДОРОЖЕК / БОЛАРД



Stâlp cu secțiune pătrată, realizat din aluminiu sau oțel Cor-Ten.

Опора квадратного сечения из алюминия или стали Cor-Ten.

Posibilitate de utilizare a unui sistem LED sau a unei lămpi cu halogenuri metalice.

Возможность использования LED-системы или металлогалогенной лампы.

Distribuție simetrică a luminii; reflector special din aluminiu pentru lampa cu halogenuri metalice și sistem optic special pentru LED.

Симметричное светораспределение; алюминиевый отражатель специальной конструкции для металлогалогенной лампы и специальная оптическая система для LED.

Posibilitate de execuție cu sau fără sticlă; corpul este prevăzut cu canale pentru evacuarea apei.

Возможность исполнения со стеклом или без стекла; предусмотрены каналы для отвода воды на корпусе.

Toate șuruburile, piulițele, șaibele și celelalte elemente de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil.

Все винты, гайки, шайбы и другие крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали.

Posibilitate de execuție în diferite dimensiuni.

Возможность изготовления в различных размерах.

Componentele utilizate respectă standardele de calitate CE, VDE și ENEC.

Все используемые компоненты соответствуют стандартам качества CE, VDE и ENEC.

Culori standard: gri deschis, gri antracit, gri închis și negru.

Алте culori din paleta RAL — disponibile la comandă.

Стандартные цвета: светло-серый, серый (антрацит), темно-серый и чёрный.

Другие цвета по шкале RAL — по заказу.

Domenii de utilizare: complexe rezidențiale și publice, hoteluri, parcuri, alei și zone pietonale, centre comerciale.

Области применения: жилые и общественные комплексы, гостиницы, парковки, пешеходные дорожки и зоны, торговые центры.

MODEL CORP DE ILUMINAT МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	LAMPĂ ЛАМПА	PUTERE (W) МОЩНОСТЬ (Вт)	FLUX LUMINOS (LM) СВЕТОВЫЙ ПОТОК (лм)	TEMPERATURĂ DE CULOARE (K) ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	DIMENSIUNI (MM) H2 / H4 РАЗМЕРЫ (мм) H2 / H4	IP	CLASĂ КЛАСС
SAM-0364	LED	50	4.410	3000-4000	H4:240 / H5:600 / S2:100x100	IP55	Class I

Dimensiuni de montaj și ancorare

Монтажные и анкерные размеры

S1 (MM) S1 (MM)	H1 (MM) H1 (MM)	H2 (MM) H2 (MM)	H3 (MM) H3 (MM)	F (MM) F (MM)	A1 (MM) A1 (MM)	A2 (MM) A2 (MM)	A3 (MM) A3 (MM)	A4 (BULOANE) A4 (БОЛТЫ)	CANT. КОЛ-ВО
100x100	3.350	1.200	450	250x180x8	400	400	400	M10x330	4

H1 — înălțimea totală a stâlpului; H2 — lungimea porțiunii înclinate; H3 — înălțimea bazei; S1 — secțiunea stâlpului; F — placa de bază; A1-A4 — dimensiuni buloane de ancorare.

H1 — общая высота опоры; H2 — длина наклонной части; H3 — высота базы; S1 — сечение опоры; F — опорная плита;

A1-A4 — размеры анкерных болтов.

MODEL CORP DE ILUMINAT МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	LAMPĂ ЛАМПА	SOCUL LAMPĂ ПАТРОН ЛАМПЫ	PUTERE (W) МОЩНОСТЬ (Вт)	FLUX LUMINOS (LM) СВЕТОВЫЙ ПОТОК (лм)	TEMP. CULOARE (K) ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА (К)	DIMENSIUNI (MM) H4 / S2 РАЗМЕРЫ (мм) H4 / S2	IP	CLASĂ КЛАСС
TBI-36.2G11	TC-L	2G11	2x36	5.800	3.000-4.000	H4:500 / S2:80x80	IP55	Class I
TBI-560	SMD LED	-	60	5.040	3.000-4.000	H4:500 / S2:80x80	IP55	Class I
TBI-M10.E14 (MINI)	LED	E14	2x5	900	3.000-4.000	H4:120 / S2:80x80	IP55	Class I

Dimensiuni de montaj și ancorare

Монтажные и анкерные размеры


S1 (MM) S1 (MM)	H1 (MM) H1 (MM)	H2 (MM) H2 (MM)	H3 (MM) H3 (MM)	F (MM) F (MM)	A1 (MM) A1 (MM)	A2 (MM) A2 (MM)	A3 (MM) A3 (MM)	A4 (BULOANE) A4 (БОЛТЫ)	CANT. КОЛ-ВО
80x80	2.000	2.500	450	230x180x8	300	300	400	M10x250	4
80x80	600	800	-	144x125x6	200	200	250	M8x200	4



ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

VAKE — CORP DE ILUMINAT STRADAL CU LED

VAKE — СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

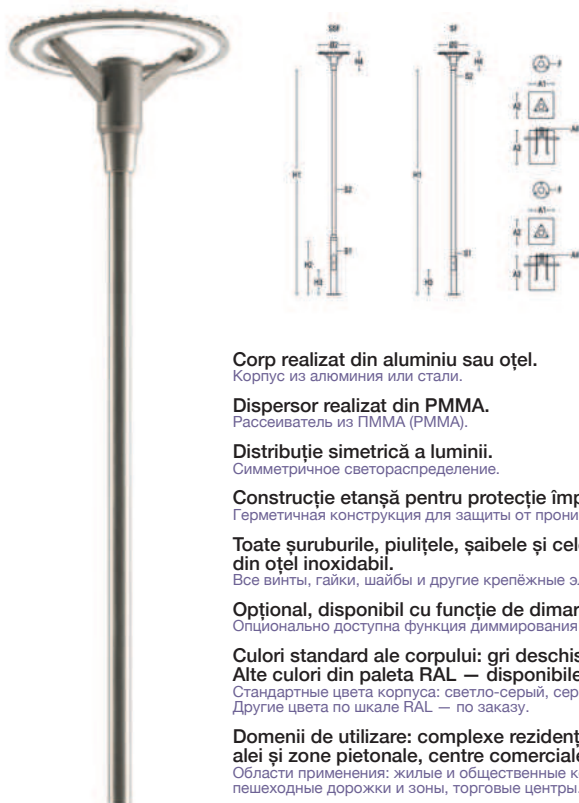

Corp realizat din aluminiu sau oțel.
Корпус из алюминия или стали.

Dispersor realizat din PMMA.
Рассеиватель из PMMA (PMMA).

Distribuție simetrică a luminii.
Симметричное светораспределение.

Construcție etanșă pentru protecție împotriva pătrunderii prafului și umidității.
Герметичная конструкция для защиты от проникновения пыли и влаги.

Toate șuruburile, piulițele, șaibele și celelalte elemente de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil.
Все винты, гайки, шайбы и другие крепёжные элементы изготовлены из нержавеющей стали.

Opțional, disponibil cu funcție de dimare (DIM).
Опционально доступна функция диммирования (DIM).

Culori standard ale corpului: gri deschis, gri antracit, gri închis și negru.
Alte culori din paleta RAL — disponibile la comandă.
Стандартные цвета корпуса: светло-серый, серый (антрацит), тёмно-серый и чёрный.
Другие цвета по шкале RAL — по заказу.

Domenii de utilizare: complexe rezidențiale și publice, hoteluri, parcuri, alei și zone pietonale, centre comerciale.
Области применения: жилые и общественные комплексы, гостиницы, парковки, пешеходные дорожки и зоны, торговые центры.

MODEL CORP DE ILUMINAT МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	LAMPĂ ЛАМПА	PUTERE (W) МОЩНОСТЬ (Вт)	FLUX LUMINOS (LM) СВЕТОВЫЙ ПОТОК (лм)	TEMPERATURĂ DE CULOARE (K) ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	DIMENSIUNI (MM) Ø2 / H4 РАЗМЕРЫ (MM) Ø2 / H4	CONEXIUNE СОЕДИНЕНИЕ	IP IP	CLASĂ КЛАСС
VAK-120	LED	50	5.900	3.000-4.000	Ø535 / H4:300	Ø60	IP65	Class I


Dimensiuni de montaj și ancorare
Монтажные и анкерные размеры

H1 (MM) H1 (MM)	H2 (MM) H2 (MM)	H3 (MM) H3 (MM)	S1 (MM) S1 (MM)	S2 (MM) S2 (MM)	F (MM) F (MM)	A1 (MM) A1 (MM)	A2 (MM) A2 (MM)	A3 (MM) A3 (MM)	A4 (BULOANE) A4 (БОЛТЫ)	CANT. КОЛ-ВО
3.000	-	450	Ø76	-	Ø230/8	400	400	400	M12x330	3
3.000	1.000	450	Ø114	Ø76	Ø230/8	400	400	400	M12x330	3
4.000	1.000	450	Ø114	Ø76	Ø230/8	400	400	400	M12x330	3
3.000	1.000	450	Ø114	Ø70	Ø230/8	400	400	400	M12x330	3
4.000	1.000	450	Ø114	Ø70	Ø230/8	400	400	400	M12x330	3



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

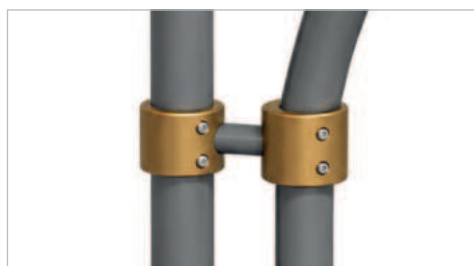

898D



910D




ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

EMCI
INDUSTRY

ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65

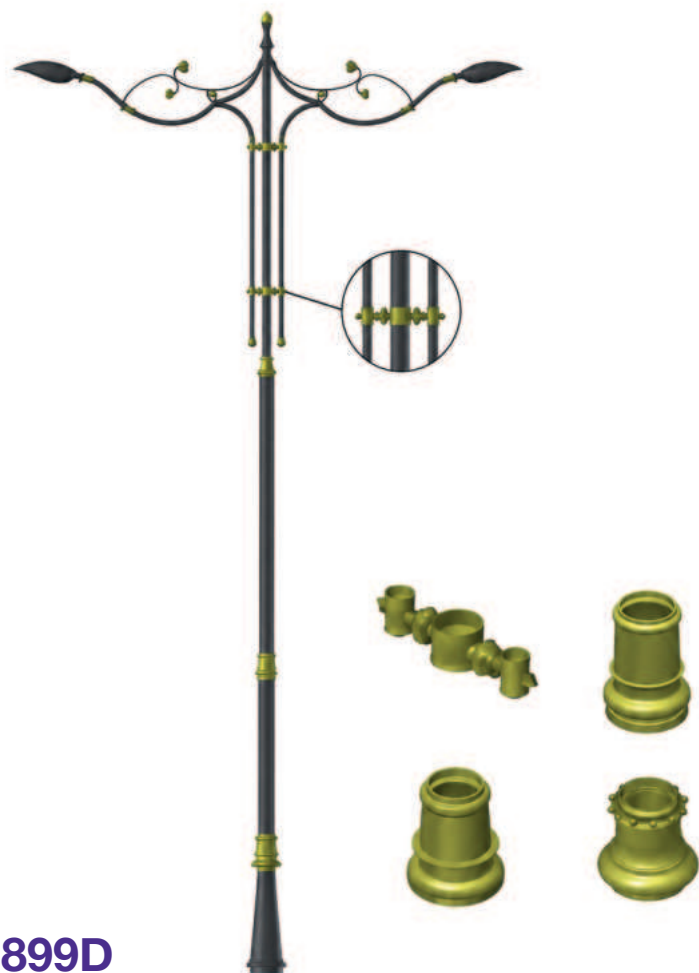

899D

ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



900D



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



903D



904D



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

EMCI
INDUSTRY

ALL COLORS LED TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65



905D

ALL COLORS LED TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65



906D



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ILUMINAT ORNAMENTAL ŞI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

EMCI
INDUSTRY


ALL COLORS LED TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65



Yüzgeç
/Fin



ALL COLORS LED TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65

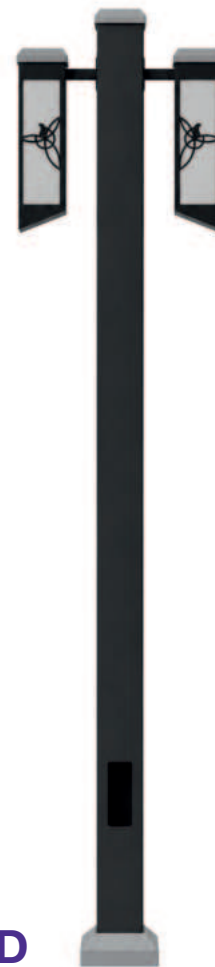

122D



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



2104S



Yelken
/Sail



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

EMCI
INDUSTRY

ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65

171S



ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65

2208D

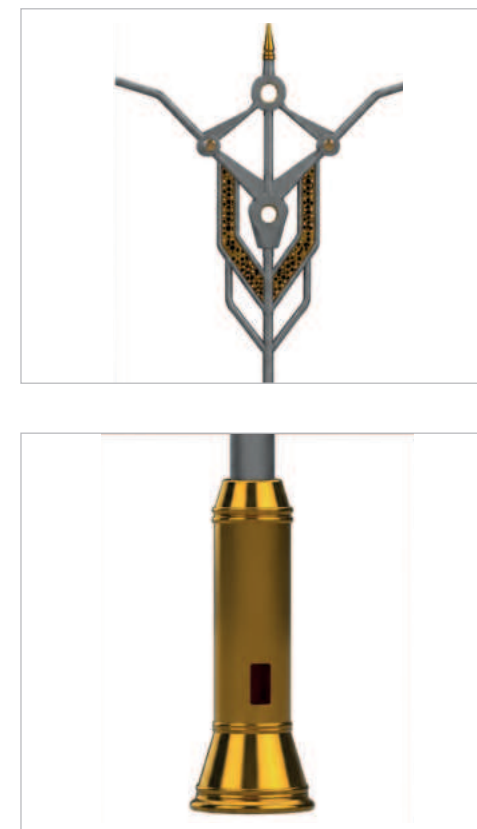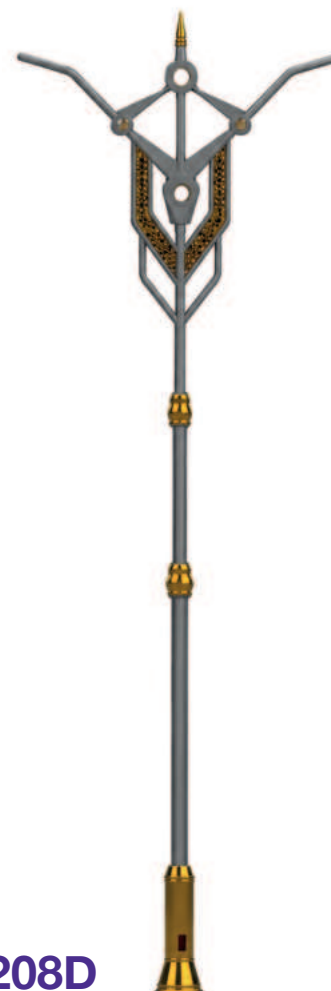

ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

EMCI
INDUSTRY

ALL COLORS LED TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65



2205D

ALL COLORS LED TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65



2101D



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



2107D



2106S



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

EMCI
INDUSTRY

ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



2206D



ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



2127D



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV


ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ALL COLORS LED TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65



274D

ALL COLORS LED TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65

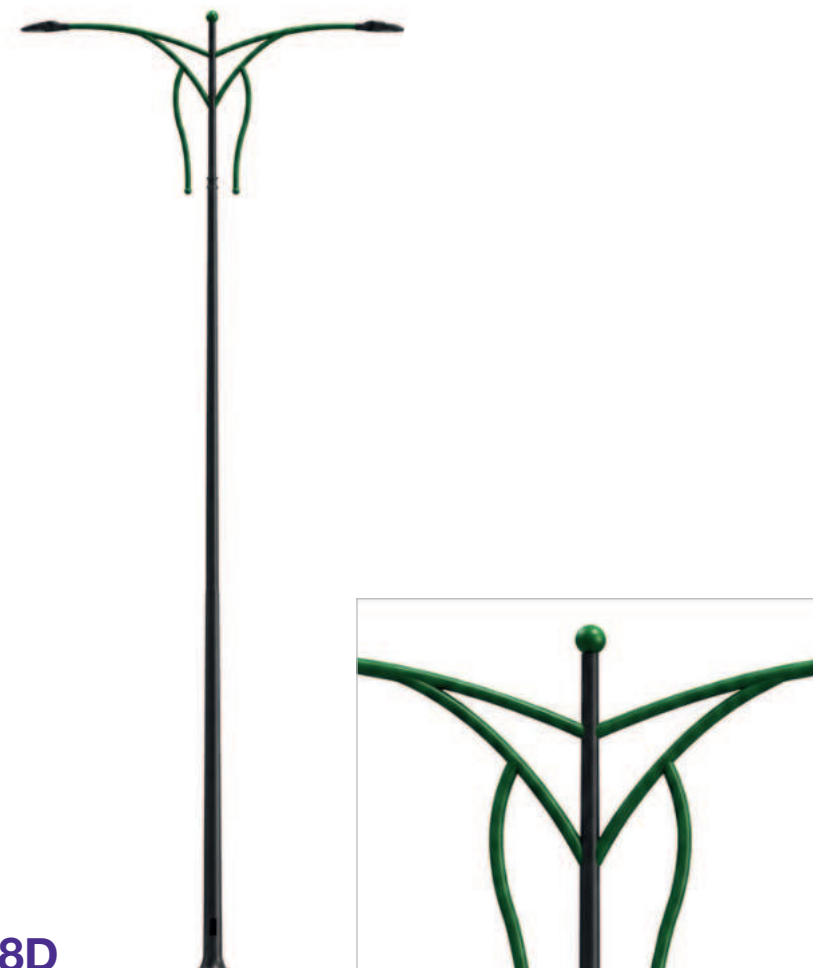

2108D



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

EMCI
INDUSTRY

ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



2102D

ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



2105D




ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

EMCI
INDUSTRY

ALL COLORS LED TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65

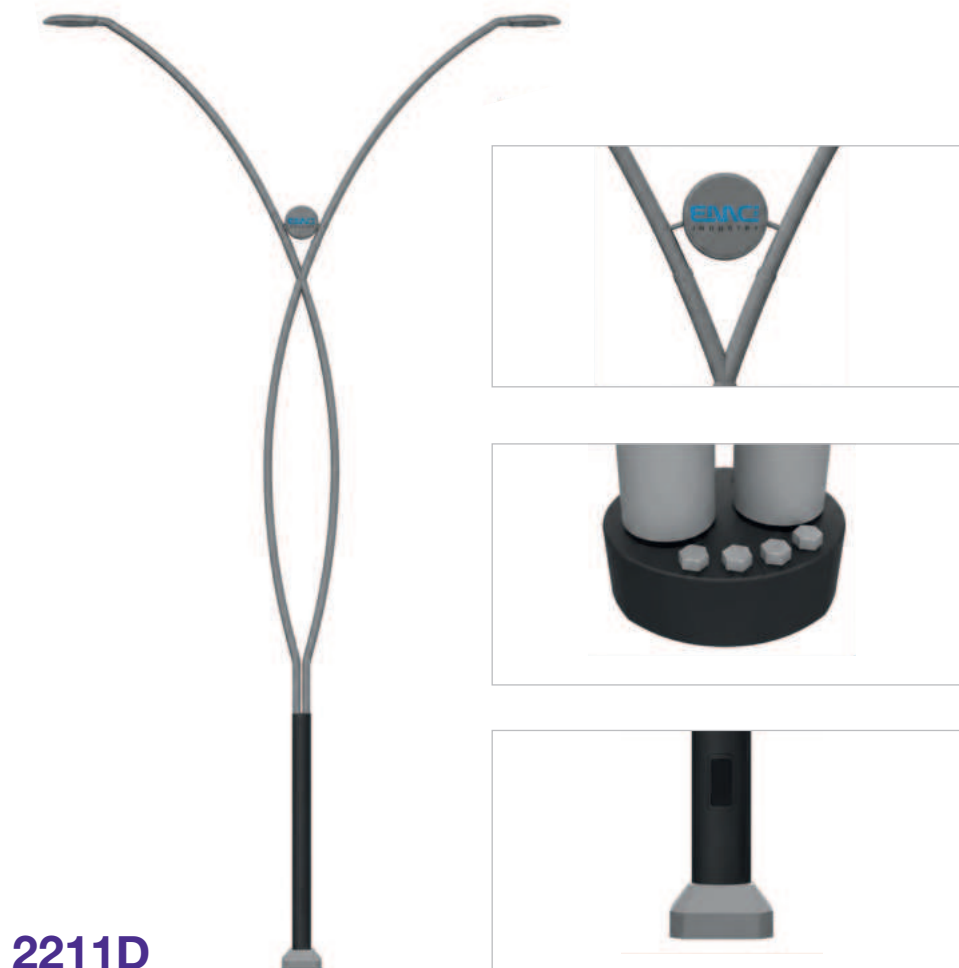

ALL COLORS LED TSE CE ISO 14001 ISO 9001 EN 60598 TS EN 40-5 IP65



<https://emci.md/>

ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

EMCI
INDUSTRY

ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



307D



ALL COLORS | LED | TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5 | IP65



2233D



ILUMINAT ORNAMENTAL ȘI DECORATIV

ПАРКОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Sarkit



2211D



STÂLPI PENTRU REȚELELE DE CONTACT ALE TRANSPORTULUI ELECTRIC URBAN

EMCI INDUSTRY produce stâlpi metalici poligonalali destinați rețelelor de contact pentru liniile de tramvai și troleibuz.

Stâlpii sunt proiectați pentru susținerea conductoarelor de contact, consolelor, tiranților transversali, elementelor de suspensie și a altor componente ale rețelelor de contact pentru transportul electric urban.

Construcția stâlpilor poate permite, de asemenea, instalarea echipamentelor de iluminat public, a liniilor de cabluri, indicatoarelor rutiere, structurilor informative și a altor elemente ale infrastructurii urbane.

În funcție de cerințele proiectului, stâlpii pot fi fabricați cu placă de bază și fixare prin șuruburi de ancorare sau în variantă cu încastrare directă în fundație.

Înălțimea, geometria, grosimea peretelui, tipul bazei, poziționarea orificiilor tehnologice și elementele de fixare sunt stabilite în funcție de sarcinile de calcul și de cerințele tehnice specifice fiecărui proiect.

EMCI INDUSTRY proiectează și produce stâlpi atât în configurații standard, cât și în variante personalizate, conform cerințelor tehnice ale beneficiarului.



ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

EMCI INDUSTRY производит стальные многогранные опоры для контактных сетей трамвайных и троллейбусных линий.

Опоры предназначены для крепления контактных проводов, консолей, поперечных растяжек, подвесов и других элементов контактной сети городского электротранспорта.

Конструкция опор может предусматривать дополнительное размещение оборудования наружного освещения, кабельных линий, дорожных знаков, информационных конструкций и других элементов городской инфраструктуры.

В зависимости от требований проекта опоры изготавливаются во фланцевом исполнении с анкерным креплением либо в исполнении с непосредственным заглублением в фундамент.

Высота, геометрия, толщина стенки, тип основания, расположение технологических отверстий и узлы крепления определяются с учетом расчетных нагрузок и технических требований конкретного проекта.

EMCI INDUSTRY разрабатывает и производит опоры как в стандартных исполнениях, так и по индивидуальному техническому заданию заказчика.



CATARGE PENTRU STEAGURI

ФЛАГШТОКИ



Stâlpi conici poligonali, cu înălțimi de la 4 la 70 m și secțiuni transversale cu 8, 12 sau 16 laturi.

Конические многогранные опоры высотой от 4 до 70 м, с 8-, 12- или 16-гранным поперечным сечением.

Fabricați din tablă de oțel structural S253, cu grosimi cuprinse între 3 și 12 mm.

Изготавливаются из листовой конструкционной стали S253 толщиной от 3 до 12 мм.

Proiectare la cerere pentru viteze de calcul ale vântului de 90, 130 sau 160 km/h, în funcție de cerințele proiectului.

Возможность проектирования с учетом расчетной скорости ветра 90, 130 или 160 км/ч — в соответствии с требованиями проекта.

Pentru stâlpi cu înălțimi de până la 25 m poate fi prevăzut un sistem intern de rotație.

Для опор высотой до 25 м предусматривается внутренняя система вращения.

Pentru stâlpi cu înălțimi între 15 și 70 m poate fi utilizat un mecanism motorizat de rotație continuă.

Для опор высотой от 15 до 70 м может применяться моторизованный механизм непрерывного вращения.

Posibilitate de ridicare și coborâre manuală în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.

Возможность ручного подъема и опускания при отсутствии электропитания.

Pentru toate dimensiunile poate fi prevăzut un mecanism motorizat de rotație continuă, care previne încurcarea drapelului.

Для всех типоразмеров предусматривается моторизованный механизм непрерывного вращения, предотвращающий запутывание флага.

Pentru stâlpi cu înălțimi de până la 12 m este disponibilă execuția cu placă de bază articulată, pentru facilitarea montajului și întreținerii.

Для опор высотой до 12 м возможно исполнение с шарнирной опорной плитой, обеспечивающей удобство монтажа и обслуживания.

Galvanizarea la cald asigură protecția de lungă durată a structurii din oțel împotriva coroziunii.


Горячее цинкование обеспечивает долговременную защиту стальных конструкций от коррозии.



CATARGE PENTRU STEAGURI

ФЛАГШТОКИ

EMCI[®]
INDUSTRY



COMPONENTE ȘI DETALII TEHNICE

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

TSE | CE | ISO 14001 | ISO 9001 | EN 60598 | TS EN 40-5



**MĂRGELUTE
PENTRU DRĂPEL**

ШАРИКОВАЯ ЦЕПОЧКА
ДЛЯ ФЛАГА



**DETALIU ROATĂ
DE MANEVRA**

РУЧНОЙ ПРИВОД
(ВИНТОВАЯ ЛЕБЕДКА)



**MECANISM
ROTATIV CONTINUU**

БЕСКОНЕЧНЫЙ
ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ



**CAPAC DECORATIV
PENTRU BAZĂ**

ДЕКОРАТИВНОЕ
ОСНОВАНИЕ



**PLĂCI DE
ANCORARE**

АНКЕРНЫЕ
ЗАКЛАДНЫЕ

EMCI[®]
INDUSTRY



EMCI[®]
INDUSTRY



SISTEME PENTRU SEMNALIZARE ȘI SIGURANȚĂ RUTIERĂ

СИСТЕМЫ ДОРОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

EMCI INDUSTRY produce structuri metalice pentru sisteme de semnalizare rutieră, inclusiv stâlpi pentru semafoare, console, portaluri metalice și stâlpi pentru indicatoare rutiere.

Produsele sunt proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele tehnice și particularitățile fiecărui proiect.

EMCI INDUSTRY производит металлические конструкции для систем дорожной сигнализации, включая опоры для светофоров, консольные конструкции, металлические порталные опоры и опоры для дорожных знаков.

Изделия проектируются и изготавливаются с учетом технических требований и особенностей каждого проекта.

SOLUȚII PERSONALIZATE

proiectare și producție conform
cerințelor clientului

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

проектирование и производство
по требованиям заказчика




**SUPORT ÎN CONSOLĂ
PENTRU SEMAFOR**

КОНСОЛЬНАЯ ОПОРА
ДЛЯ СВЕТОФОРА



**STÂLP PENTRU
SEMAFOR**

ОПОРА
ДЛЯ СВЕТОФОРА

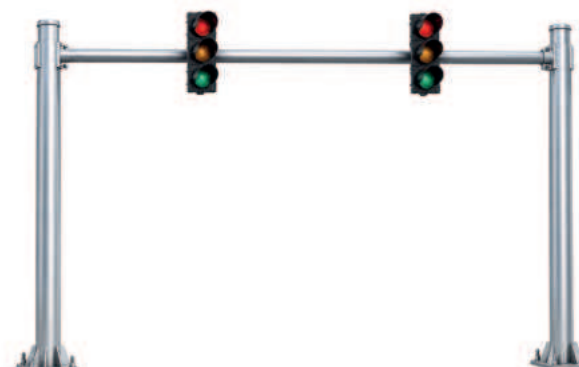

**PORTAL METALIC PENTRU
SEMNALIZARE RUTIERĂ**

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОРТАЛЬНАЯ ОПОРА
ДЛЯ ДОРОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



**STÂLP PENTRU
INDICATOARE RUTIERE**

ОПОРА
ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ



STÂLPI SOLARI DE ILUMINAT

СОЛНЕЧНЫЕ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

EMCI
INDUSTRY



Stâlpii solari de iluminat sunt un sistem autonom, proiectat pentru fiecare obiect, în funcție de condițiile reale de utilizare.

Солнечные опоры освещения — это автономная система, спроектированная под конкретный объект и реальные условия эксплуатации.



Calculăm soluția în funcție de amplasament, nivelul de iluminare necesar, durata de funcționare și condițiile climatice. Selectăm configurația optimă a panoului solar, a sistemului de baterii, a corpului de iluminat și a controlului inteligent.

Мы рассчитываем решение с учётом местоположения, требуемого уровня освещённости, продолжительности работы и климатических условий. Подбираем оптимальную конфигурацию солнечной панели, аккумуляторной системы, светильника и интеллектуального управления.



Rezultatul este o soluție completă, cu performanță, autonomie și eficiență calculate — fără conectare la rețeaua electrică.

В результате заказчик получает не просто солнечную опору, а готовое решение с рассчитанной производительностью, автономностью и эффективностью — без необходимости подключения к электрической сети.

34SD



35SD



TSE

CE

ISO 14001

ISO 9001

EN 60598

TS EN 40-5

IP65

OBIECTUL DVS. CALCULUL NOSTRU. SOLUȚIA OPTIMĂ.

ВАШ ОБЪЕКТ. НАШ РАСЧЁТ. ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.



ECOLOGIC

Folosește energia solară și reduce impactul asupra mediului.

ЭКОЛОГИЧНО

Использует солнечную энергию и снижает воздействие на окружающую среду.



AUTONOM

Funcționează independent de rețeaua electrică.

АВТОНОМНО

Работает независимо от электрической сети.



FIABIL

Funcționare stabilă în orice condiții meteorologice.

НАДЁЖНО

Стабильная работа в любых погодных условиях.



ECONOMIC

Reduce costurile de exploatare și cheltuielile de conectare.

ЭКОНОМИЧНО

Снижает эксплуатационные расходы и затраты на подключение.



<https://emci.md/>

DATE DE CONTACT

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ



+373 (68) 560 910



+373 (22) 011 358



info@emci.md



<http://emci.md>



DRESA JURIDICĂ:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

Moldova, MD-2009,
CHIȘINĂU CENTRU,
mun. Chișinău,
Pantelimon Halippa, 4, ap.(of.) 46.

